



TUBI
IN PVC
FLESSIBILI

CORDPLAST®

INDICE

TUBI SPIRALATI PER MANDATA ED ASPIRAZIONE LIQUIDI ALIMENTARI	5
CORDFLEX L.D. PER ALIMENTI	6
CORDFLEX N.T. PER ALIMENTI	6
CORDFLEX H.D. PER ALIMENTI	7
VINOEX ENOLOGIA	7
TUBI ARMATI PER MANDATA ED ASPIRAZIONE LIQUIDI ALIMENTARI	9
CORDSTEEL S.E. PER ALIMENTI	10
CORDSTEEL P.L. PER ALIMENTI	10
TUBI SPIRALATI PER MANDATA ED ASPIRAZIONE LIQUIDI ABRASIVI.....	11
CORDFLEX LIQUIDI PU.....	12
CORDFLEX PESANTE PU	12
TUBI SPIRALATI PER MANDATA ED ASPIRAZIONE LIQUIDI INERTI	13
CORDFLEX S.T. LIQUIDI	14
AGRISTEEL PL	14
CORDFLEX MEDIO.....	15
CORDFLEX PESANTE	15
CORDFLEX LIQUIDI S.E.	16
TUBI SPIRALATI PER PISCINE E IDROMASSAGGI	17
CORDFLEX IDROS	18
TUBI SPIRALATI PER ASPIRAZIONE ARIA O VENTILAZIONE	19
CORDFLEX AIR	20
CORDFLEX AIR/P	20
THERMOCORD HL	21
THERMOCORD 130°C	21
THERMOCORD CALOR 150°C	22
THERMOCORD NEOPRENE 150°C - 1S (uno strato).....	22
THERMOCORD NEOPRENE 150°C - 2S (due strati)	23
THERMOCORD SILICONE 300°C - 1S (uno strato).....	23
THERMOCORD SILICONE 300°C - 2S (due strati)	24
TUBI SPIRALATI PER ASPIRAZIONE POLVERI E MATERIALI ABRASIVI	25
CORDFLEX AIR PU	26
CORDFLEX AIR PU ANTISTATICO	26
AEROCORD PU	27
AEROCORD PU/ECO	27
AEROCORD PU - H	28

TUBI PER ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI	29
CORDFLEX OIL S.E.	30
CORDFLEX OIL ANTISTATICO	30
MANICHETTE TELATE PER IRRIGAZIONE	31
CORDFLAT L LEGGERA	32
CORDFLAT M MEDIA	32
CORDFLAT P PESANTE	33
CORDFLAT I INDUSTRIALE	33
TUBI RETINATI PER IRRORAZIONE	35
FRUTCORD 25 BAR	36
FRUTCORD 40 BAR	36
FRUTCORD 50 BAR	37
FRUTCORD 80 BAR	37
FRUTCORD 100 BAR	38
TUBI RETINATI INDUSTRIALI	39
PRESSCORD 10 BAR	40
PRESSCORD 20 BAR	40
PRESSCORD PU POLIURETANO	41
PRESSCORD SUPER	41
TUBI RETINATI PER GIARDINAGGIO	43
ELBACORD NO TWIST	44
GARDENCORD VG	44
NEMOCORD NO TWIST	44
TUBI RETINATI E NON RETINATI	45
CRISTALCORD PER ALIMENTI	46
CRISTALLO ALIMENTARE	46
CRISTALSIL FDA	47
CRISTALBENZ	47
GUAINE DI PROTEZIONE	49
CORDFLEX GUAINA UL 94 VO	50
HELIOMPLEN	50
MOLLAFLEX	51

SIMBOLI

	DIAMETRO INTERNO		ASPIRAZIONE
	DIAMETRO ESTERNO		PESO
	SPESSORE PARETE		RAGGIO DI CURVATURA
	PRESSIONE D'ESERCIZIO		LUNGHEZZA
	PRESSIONE DI SCOPPIO		TEMPERATURA Le caratteristiche tecniche riportate si riferiscono a prove effettuate a temperatura ambiente (25°C).

PRESSIONI:

I dati indicati sono riferiti ad una temperatura di 20° C.
Il rapporto pressione d'esercizio, pressione di scoppio è di 1 : 3

TOLLERANZE:

Sui pesi $\pm 5\%$
Sui diametri quelle indicate sulle schede tecniche
Sulle lunghezze dei rotoli $\pm 1\%$

APPLICAZIONI SPECIFICHE:

La nostra responsabilità relativamente alle particolari installazioni dei nostri tubi, è da ritenersi impegnativa solo a fronte della stesura di un comune capitolato di corretto uso e manutenzione dell'installazione stessa.

VARIAZIONE DATI TECNICI:

I dati tecnici riportati nel presente listino potrebbero essere modificati senza alcun preavviso.

CONDIZIONI DI VENDITA:

Minimo ordinabile: di € 1.000,00.

Trasporti: La merce anche se venduta in porto franco viaggia sempre a totale rischio e pericolo dell'acquirente.

Reclami: Eventuali contestazioni devono essere notificate entro 8 giorni dal ricevimento del materiale.

Controversie: La competenza spetta esclusivamente al Foro di Bologna.

CORDPLAST®

TUBI SPIRALATI PER MANDATA ED ASPIRAZIONE LIQUIDI ALIMENTARI



CORDFLEX L.D. PER ALIMENTI



IMPIEGO: Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo N.10/2011 per simulanti A-B-C. Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione

COLORE: trasparente con spirale bianca antiurto

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
20	2,4	195	23	0,65	80
25	2,5	230	21	0,65	100
30	2,8	280	19	0,65	120
32	2,8	290	18	0,65	128
35	3,5	380	17	0,65	140
38	3,2	420	17	0,65	152
40	3,3	470	16	0,65	160
45	3,3	530	15	0,65	180
50	3,6	640	14	0,65	200
60	3,6	800	12	0,65	240

NORME
REG. UE 10/2011
FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307

mt 50 fino al Ø 60

CORDFLEX H.D. PER ALIMENTI



IMPIEGO: Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo N.10/2011 per simulanti A-B-C. Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione


COLORE: trasparente con spirale bianca antiurto

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
20	3,0	300	25	0,8	90
25	3,2	350	24	0,8	110
30	3,4	440	21	0,8	125
32	3,5	460	21	0,8	130
35	3,6	520	20	0,8	140
38	3,9	570	19	0,8	155
40	4,0	590	19	0,8	165
45	4,0	670	19	0,8	195
50	4,3	830	16	0,8	215
60	4,7	950	15	0,7	260
70	4,9	1150	13	0,7	310
80	5,1	1530	13	0,6	350
90	5,3	1750	13	0,6	415
100	5,5	2150	12	0,6	450

NORME
REG. UE 10/2011
FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307

mt 50 fino al Ø 80
mt 25 dal Ø 90 e oltre

CORDFLEX N.T. PER ALIMENTI

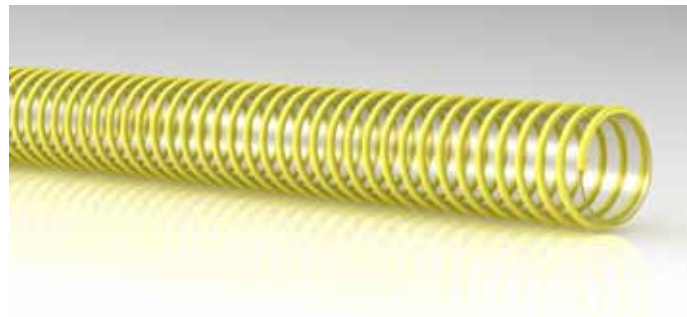

IMPIEGO: Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo N.10/2011 per simulanti A-B-C. Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione

COLORE: giallo trasparente con spirale bianca antiurto

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
20	2,7	240	28	0,8	85
25	2,9	300	22	0,8	112
30	3,1	345	21	0,8	135
32	3,2	370	20	0,8	144
35	3,2	415	19	0,8	157
38	3,3	470	18	0,8	171
40	3,5	505	18	0,8	180
45	3,5	570	17	0,8	202
50	3,8	690	15	0,8	225
60	4,0	825	13	0,7	270
70	4,5	1080	12	0,7	315
75	4,6	1260	12	0,7	337
80	4,8	1400	12	0,6	360
90	5,1	1620	11	0,6	405
100	5,9	1850	11	0,6	459
110	6,1	2250	11	0,5	495
120	6,3	2700	10	0,4	540
125	6,6	2880	10	0,4	562
150	7,0	3870	9	0,3	675
200	8,5	5950	7	0,2	900

NORME
REG. UE 10/2011
FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307

mt 50 fino al Ø 80
mt 25 dal Ø 90 al Ø 150
mt 10 Ø 200

VINOREX



IMPIEGO: Studiato appositamente per aspirazione e mandata di vino o liquidi alimentari nel settore enologico, secondo il Regolamento Europeo N.10/2011 per simulanti A-B-C. La particolare struttura della spirale lo rende eccezionalmente resistente agli urti o usi gravosi

COLORE: trasparente con spirale rossa antiurto


(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
20	3	335	28	0,9	100
25	3	400	24	0,9	125
30	3,5	535	21	0,9	150
32	3,5	580	21	0,9	160
35	3,7	630	21	0,9	175
38	3,7	680	21	0,9	190
40	3,7	710	21	0,9	200
45	4,2	815	21	0,9	225
51	5	1165	17	0,95	300
60	5,5	1550	17	0,95	360
63	5,6	1700	17	0,95	378
70	5,7	1845	14	0,95	420
76	6	1940	14	0,95	450
80	6,4	2135	14	0,95	480
90	6,7	2425	14	0,95	540
102	7,2	3200	12	0,95	600
110	7,7	3590	12	0,9	660
120	7,8	3880	12	0,9	720
152	8,7	6100	10,5	0,9	900

NORME
REG. UE 10/2011
FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307

mt 50 fino al Ø 80
mt 25 dal Ø 90 e oltre

CORDPLAST®

**TUBI ARMATI PER MANDATA
ED ASPIRAZIONE LIQUIDI
ALIMENTARI**

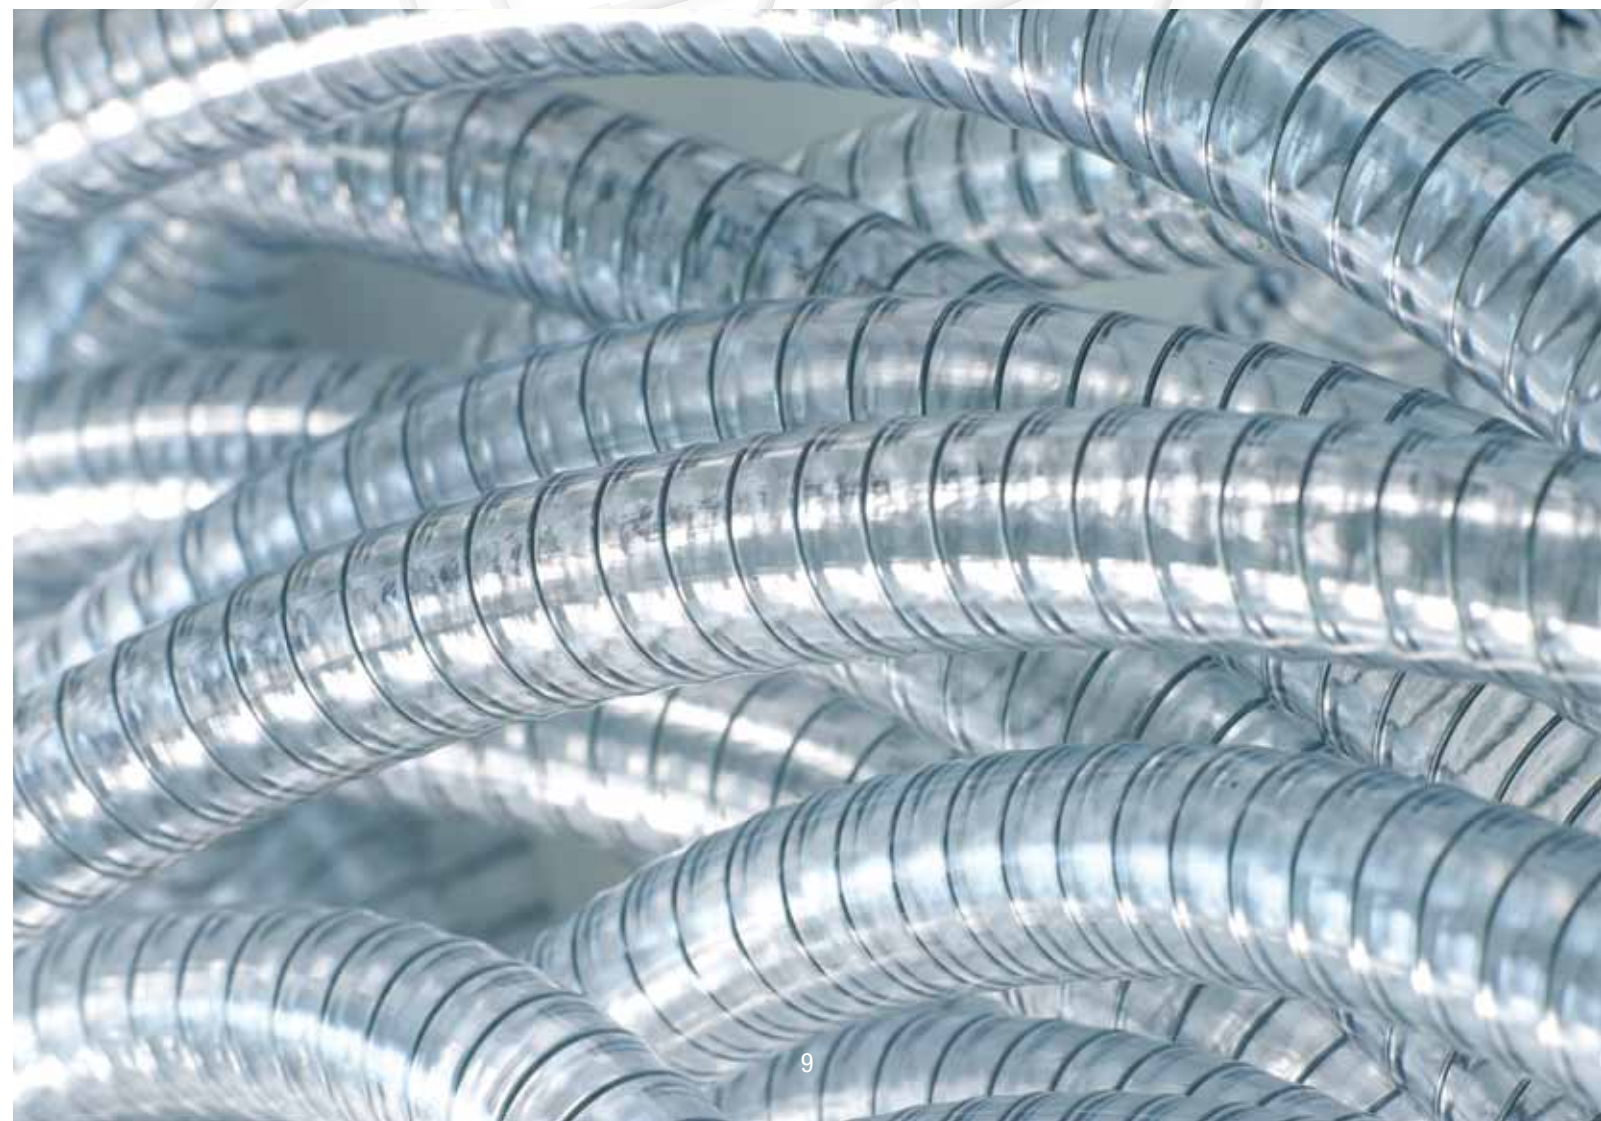

www.satigroup.it

CORDSTEEL S.E. PER ALIMENTI passo stretto



IMPIEGO: Trattasi di tubo universale in pvc idoneo alla mandata ed ottima aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo N.10/2011 per simulanti A-B-C.
La spirale metallica lo rende estremamente flessibile. La sua trasparenza permette di vedere il passaggio del liquido all'interno. I principali settori di impiego sono l'industria alimentare in genere, gli impianti di drenaggio, cantieristica navale e pompe di aspirazione

COLORE: trasparente con spirale metallica incorporata

NORME

REG. UE 10/2011
FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

mt 60 fino al Ø 30
mt 30 dal Ø 32 al Ø100
mt 20 dal Ø 110 e oltre

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
10	3,1	180	12	0,9	23
12	3,1	190	12	0,9	24
14	3,1	230	12	0,9	28
16	3,1	260	12	0,9	32
18	3,5	296	11	0,9	28
20	3,5	340	10	0,9	30
22	3,7	400	10	0,9	33
25	4,0	520	10	0,9	38
30	4,2	630	9	0,9	45
32	4,2	660	9	0,9	48
35	4,3	750	9	0,9	52
38	4,5	800	9	0,9	57
40	4,8	950	9	0,9	60
45	4,9	1150	9	0,9	67
50	5,4	1300	7	0,9	75
60	6,0	1750	6	0,9	120
63	6,1	1800	6	0,9	130
70	6,7	2100	5	0,9	140
80	6,3	2500	4	0,8	160
90	6,5	2900	4	0,8	180
100	7,5	3650	3	0,8	200
110	7,0	3950	3	0,8	220
120	8,0	4300	3	0,8	240
125	8,0	4600	3	0,8	250
150	10,0	6500	2,5	0,8	300

CORDSTEEL P.L. PER ALIMENTI passo largo



IMPIEGO: Trattasi di tubo universale in pvc idoneo alla mandata ed ottima aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo N.10/2011 per simulanti A-B-C.
La spirale metallica lo rende estremamente flessibile e la trasparenza permette di vedere il passaggio del liquido. I principali settori di impiego sono l'industria alimentare in genere, gli impianti di drenaggio, cantieristica navale e pompe di aspirazione

COLORE: trasparente con spirale metallica incorporata

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
12	3,0	180	7	0,85	25
14	3,0	200	6	0,85	30
16	3,1	225	6	0,85	35
18	3,1	280	6	0,85	40
20	3,1	340	5	0,85	50
22	3,2	370	5	0,85	55
25	3,2	510	5	0,85	60
30	3,5	600	4	0,85	70
32	3,9	650	4	0,85	75
35	4,2	730	4	0,85	80
38	4,4	800	4	0,85	90
40	4,5	870	3	0,85	95
45	5,1	1100	3	0,8	105
50	5,1	1200	3	0,8	125
60	6,5	1800	2,5	0,7	135
63	6,5	1950	2,5	0,7	150
70	7	2200	2	0,7	180
76	7	2500	2	0,7	195
80	7,5	2700	2	0,7	220
90	7,5	3000	2	0,6	260
102	8	3400	2	0,6	300

NORME

REG. UE 10/2011
FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

mt 60/30 fino al Ø 30
mt 30 dal Ø 32 al Ø100
mt 20 dal Ø 110 e oltre

CORDPLAST®

TUBI SPIRALATI PER MANDATA ED ASPIRAZIONE LIQUIDI ABRASIVI




CORDFLEX LIQUIDI PU




IMPIEGO: Sottostrato in poliuretano studiato appositamente per aspirazione e mandata di liquidi e fanghi abrasivi. Particolarmente indicato a corredo di silos o pompe di aspirazione nei cantieri e nelle cave.

COLORE: trasparente con spirale arancione antiurto

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
25	32,8	270	6,5	0,8	100
30	37,6	360	6,0	0,8	120
32	40,7	380	6,0	0,8	128
35	44,1	400	5,5	0,8	140
38	47,1	430	5,0	0,8	152
40	49,5	480	5,0	0,8	160
45	55,5	550	5,0	0,8	180
50	60,5	600	4,5	0,8	200
60	71,3	800	4,0	0,8	240
63	74,3	850	4,0	0,8	252
70	80,0	1000	4,0	0,8	280
76	88,5	1100	4,0	0,8	304
80	93,5	1260	4,0	0,8	320
90	103,7	1400	3,0	0,8	360
100	114,9	1600	3,0	0,8	400
120	135,3	2500	2,0	0,7	480
127	144,7	2700	2,0	0,7	508
150	168,1	3400	1,0	0,6	600




CORDFLEX PESANTE PU

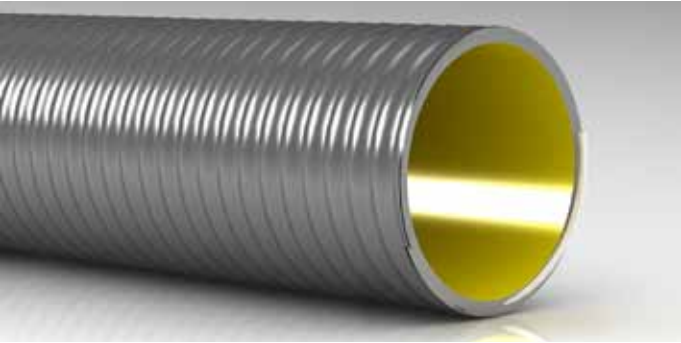

IMPIEGO: Studiato appositamente per il passaggio di materiale fortemente abrasivo, particolarmente indicato come parte terminale del tubo per calcestruzzo. Ottima resistenza alle escursioni termiche. Sottostrato in pu-poliuretano.

COLORE: copertura grigia, interno giallo

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
25	4,2	500	20	0,9	110
32	4,6	600	17	0,9	120
38	5,0	700	16	0,9	140
40	5,0	770	16	0,9	150
45	5,0	950	15	0,9	140
50	5,2	1050	15	0,9	170
55	5,3	1200	15	0,9	180
60	5,3	1300	15	0,9	190
63	5,6	1400	14	0,9	210
65	5,7	1450	14	0,9	210
70	5,7	1550	13	0,9	220
75	6,0	1750	13	0,9	240
80	6,2	1950	13	0,9	250
90	6,2	2150	12	0,9	290
100	6,3	2700	12	0,9	320
110	6,9	3000	11	0,9	380
120	7,3	3300	10	0,9	480
125	7,8	3600	10	0,9	580
150	8,8	5200	10	0,8	780
160	9,2	5650	9	0,7	930
200	10,5	8000	8	0,7	1100



CORDPLAST®

**TUBI SPIRALATI PER
MANDATA ED ASPIRAZIONE
LIQUIDI INERTI**




CORDFLEX S.T. LIQUIDI



IMPIEGO: Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi inerti.
Particolarmente indicato nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione

COLORE: verde trasparente con spirale bianca antiurto

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
20	2,7	270	28	0,8	85
25	2,9	300	22	0,8	112
30	3,1	380	21	0,8	135
32	3,2	400	20	0,8	144
35	3,2	440	19	0,8	157
38	3,3	470	18	0,8	171
40	3,5	520	18	0,8	180
45	3,5	570	17	0,8	202
50	3,8	690	15	0,8	225
60	4,0	900	13	0,7	270
70	4,5	1080	12	0,7	315
75	4,6	1260	12	0,7	337
80	4,8	1440	12	0,6	360
90	5,1	1620	11	0,6	405
100	5,9	1980	11	0,6	459
110	6,1	2250	11	0,5	495
120	6,3	2520	10	0,4	540
125	6,6	2880	10	0,4	562
150	7,0	3870	9	0,3	675
200	8,5	5850	7	0,2	900




AGRISTEEL PL



IMPIEGO: Trattasi di tubo universale in PVC idoneo alla mandata ed ottima aspirazione di liquidi.
La spirale metallica lo rende estremamente flessibile. I principali settori di impiego sono gli impianti di drenaggio, cantieristica navale e pompe di aspirazione.

COLORE: Nero con spirale metallica incorporata.

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
12	3,0	180	7	0,85	25
13	3,0	190	6	0,85	27
14	3,0	200	6	0,85	30
16	3,1	225	6	0,85	35
18	3,1	280	6	0,85	40
20	3,1	340	5	0,85	50
22	3,2	370	5	0,85	55
25	3,2	510	5	0,85	60
30	3,5	600	4	0,85	70
32	3,9	650	4	0,85	75
35	4,2	730	4	0,85	80
38	4,4	800	4	0,85	90
40	4,5	870	3	0,85	95
45	5,1	1100	3	0,80	105
50	5,1	1200	3	0,80	125
60	6,5	1800	2,5	0,70	135

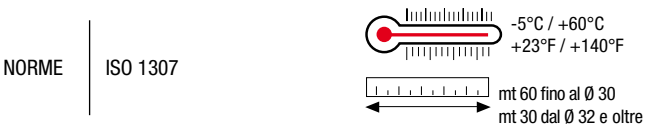


CORDFLEX MEDIO



IMPIEGO: Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi inerti e fanghiglia.
Struttura rinforzata per usi gravosi
Particolarmente indicato nel settore autospurghi e cantieristico

COLORE: Verde oliva



(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
20	4,0	335	8	0,9	95
25	4,2	400	7	0,9	125
30	4,3	535	7	0,9	150
32	4,4	580	7	0,9	160
35	4,4	610	7	0,9	175
38	4,5	680	6	0,9	190
40	4,5	710	6	0,9	200
45	4,6	815	6	0,9	225
50	4,7	970	6	0,9	250
60	5,0	1240	6	0,9	300
63	5,2	1405	5,5	0,8	315
65	5,2	1435	5,5	0,8	325
70	5,5	1550	5,5	0,8	350
75	5,8	1680	5,5	0,8	375
80	5,9	1795	5,5	0,8	400
90	6,0	2055	5	0,8	450
100	6,3	2600	4	0,8	500
110	6,6	2910	4	0,8	550
120	6,8	3200	4	0,8	600
125	7,0	3395	4	0,8	625
130	7,0	3500	4	0,8	640
140	7,3	3900	4	0,8	710
150	8,0	5000	3	0,8	850
200	9,5	7560	2,5	0,8	1000


CORDFLEX PESANTE




IMPIEGO: Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi inerti e fanghiglia.
Struttura rinforzata per usi gravosi
Particolarmente indicato nel settore autospurghi e cantieristico.

COLORE: grigio metallico

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
20	4,6	415	9	0,95	114
25	4,6	555	8	0,95	150
30	4,8	630	8	0,95	180
32	4,8	680	8	0,95	192
35	5,0	730	8	0,95	210
38	5,0	775	7	0,95	228
40	5,0	825	7	0,95	240
45	5,1	970	7	0,95	270
50	5,6	1165	7	0,95	300
60	5,9	1550	7	0,95	360
70	6,1	1845	6	0,95	420
75	6,2	1940	6	0,95	450
80	6,4	2135	6	0,95	480
90	6,6	2425	6	0,95	540
100	7,2	3200	5	0,95	600
110	7,8	3590	5	0,95	660
120	7,9	3880	5	0,9	720
125	8,3	4075	5	0,9	750
150	9,8	6110	4	0,9	900
200	12,0	8730	3	0,9	1200

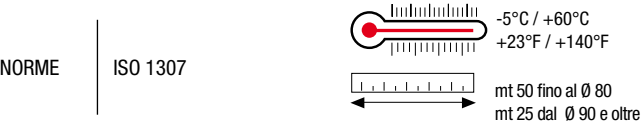

CORDFLEX LIQUIDI S.E.

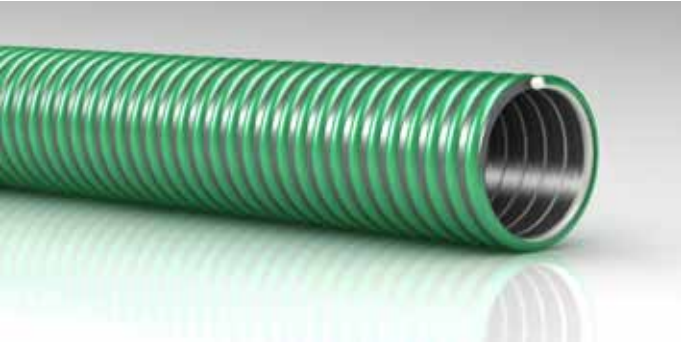


IMPIEGO: La sua particolare struttura lo rende estremamente flessibile e maneggevole. Studiato appositamente per lo spurgo di fognature e pozzi neri, infatti è facilmente avvolgibile su carri botte. Discreta resistenza alle escursioni termiche.

COLORE: grigio metallico con spirale verde antiurto ed antiusura.

					
(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
20	4,0	370	6,0	0,9	65
25	4,0	440	6,0	0,9	87
30	4,2	540	5,5	0,9	120
32	4,2	600	5,5	0,9	112
35	4,2	630	5,5	0,9	125
38	4,2	700	4,5	0,9	133
40	4,2	750	4,5	0,9	140
45	4,4	860	4,5	0,9	160
50	4,6	1010	4,5	0,9	176
60	5,0	1250	4,0	0,9	210
70	5,2	1580	3,5	0,8	245
75	5,4	1700	3,5	0,8	262
80	5,6	1830	3,5	0,8	280
90	5,7	2070	3,5	0,8	315
100	6,1	2600	3,0	0,8	357
110	6,3	3100	3,0	0,8	385
120	6,6	3450	3,0	0,8	420
125	6,7	3600	3,0	0,8	437
150	8,0	4800	2,0	0,8	525

NORME

ISO 1307

CORDPLAST®

TUBI SPIRALATI PER PISCINE E IDROMASSAGGI



CORDFLEX IDROS



					
(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
15	2,6	180	10	0,7	60
20	2,75	250	9	0,7	80
28	2,0	280	9	0,7	120
32	4,0	600	10	0,7	130
40	4,0	730	9	0,7	160
42	4,0	720	8	0,7	165
55	4,0	930	5	0,7	220

IMPIEGO: Studiato appositamente per trasportare acqua calda all'interno delle vasche idromassaggio e piscine.
La sua particolare struttura, esternamente liscia, permette facilmente l'incollaggio dei relativi raccordi.

COLORE: Bianco



CORDPLAST®

TUBI SPIRALATI PER ASPIRAZIONE ARIA O VENTILAZIONE




CORDFLEX AIR




IMPIEGO: Idoneo per aspirazione e passaggio di aria, fumi, polveri, trucioli e filamenti. Particolarmente indicato nell’industria tessile, ceramica e del legno.

COLORE: grigio scuro




					
(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
20	24,8	115	1	0,5	28
25	30	165	0,5	0,5	35
30	35,2	215	0,5	0,5	42
32	38	225	0,5	0,5	45
35	41	235	0,5	0,5	47
38	44,2	255	0,5	0,5	50
40	46,5	270	0,5	0,5	55
45	52,2	350	0,5	0,5	60
50	57	435	0	0,45	65
60	68	525	0	0,45	80
70	78,4	620	0	0,45	95
75	84	670	0	0,4	100
80	89	755	0	0,4	110
90	99	805	0	0,4	125
100	110	950	0	0,4	140
110	120,4	1065	0	0,4	150
120	131	1165	0	0,35	170
130	141	1210	0	0,35	175
140	151	1455	0	0,35	190
150	162	1650	0	0,35	200
160	172	1800	0	0,3	220
180	193	2130	0	0,3	250
200	214	2330	0	0,3	280
250	264	3240	0	0,3	300
300	316	3980	0	0,3	330

CORDFLEX AIR/P

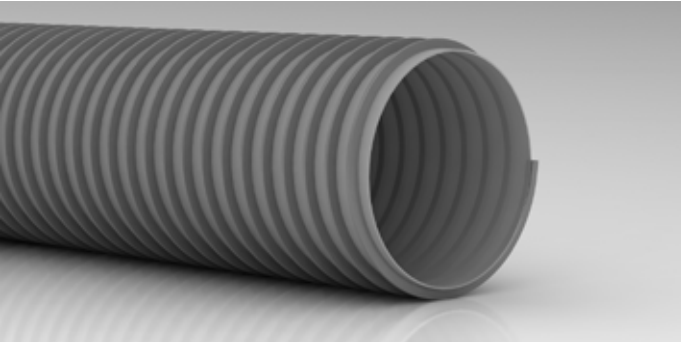


IMPIEGO: Idoneo per aspirazione e passaggio di aria, fumi, polveri leggermente abrasivi, trucioli e filamenti. Particolarmente indicato nell’industria tessile, ceramica e del legno.

COLORE: grigio chiaro

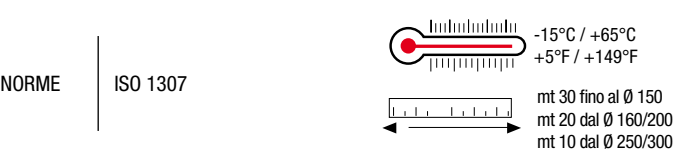

					
(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
20	26	115	2	0,6	20
25	31,6	155	2	0,55	25
30	36,6	210	2	0,55	30
32	39	230	1,5	0,55	32
35	43	260	1,5	0,55	35
38	46	300	1,5	0,55	38
40	49	320	1,5	0,55	40
45	53	395	1,5	0,5	45
50	59	485	1,5	0,5	50
60	71	580	1,5	0,5	60
70	81	680	1,5	0,5	70
75	86	755	1,5	0,5	75
80	92	870	1,5	0,5	80
90	103	1020	1,5	0,5	90
100	124	1210	1	0,5	100
110	125	1360	1	0,45	110
120	135	1455	1	0,45	120
125	140	1550	1	0,45	125
130	144	1650	1	0,45	130
140	154	1800	1	0,45	140
150	164	1965	1	0,4	150
160	175	2280	0,5	0,3	160
180	195	2500	0,5	0,3	180
203	220	3055	0,5	0,2	203
250	270	3900	0,25	0,15	250
300	325	5500	0,25	0,1	300

THERMOCORD HL

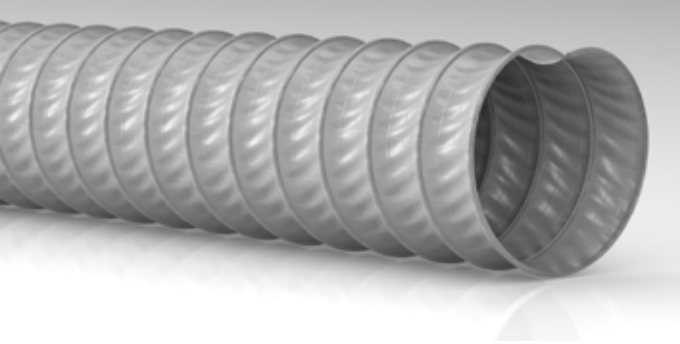

IMPIEGO: Tubazione estremamente flessibile e leggera realizzata con tessuto poliestere spalmato di resine poliolefiniche additivate e spirale elicoidale in filo di acciaio armonico. Idoneo per passaggio di aria, fumi e polveri; particolarmente indicato nel condizionamento navale e civile.

COLORE: grigio metallico

COMPRESSIBILITÀ ASSIALE: 8 a 1

			
(mm)	BAR	M/sec	(mm)
51			0,6 x Di
63			0,6 x Di
70			0,6 x Di
80			0,6 x Di
89			0,6 x Di
102			0,6 x Di
110			0,6 x Di
121			0,6 x Di
127			0,6 x Di
133			0,6 x Di
140			0,6 x Di
152			0,6 x Di
160			0,6 x Di
180			0,6 x Di
203			0,6 x Di
254			0,6 x Di
305			0,6 x Di
356			0,6 x Di
406			0,6 x Di



THERMOCORD 130°C



IMPIEGO: Tubazione estremamente flessibile e leggera realizzata con tessuto di poliammide spalmato su due lati di PVC e spirale incorporata in acciaio armonico ricoperta di PVC; idoneo per passaggio di aria, fumi e polveri; particolarmente indicato nel condizionamento navale e civile.


COLORE: grigio metallico

COMPRESSIBILITÀ ASSIALE: 8 a 1

				
(mm)	(gr/mt)	BAR	BAR	(mm)
40	120	0,90	0,24	0,7 x Di
45	130	0,80	0,20	0,7 x Di
50	145	0,80	0,20	0,7 x Di
60	170	0,80	0,16	0,7 x Di
65	182	0,70	0,14	0,7 x Di
70	198	0,70	0,14	0,7 x Di
80	227	0,60	0,10	0,7 x Di
90	254	0,50	0,09	0,7 x Di
100	285	0,50	0,09	0,7 x Di
110	310	0,50	0,08	0,7 x Di
120	342	0,50	0,08	0,7 x Di
125	356	0,40	0,08	0,7 x Di
130	370	0,40	0,08	0,7 x Di
140	398	0,25	0,06	0,7 x Di
150	427	0,25	0,06	0,7 x Di
160	527	0,20	0,06	0,7 x Di
180	590	0,20	0,06	0,7 x Di
200	660	0,20	0,05	0,7 x Di
250	825	0,10	0,04	0,7 x Di
300	990	0,06	0,03	0,7 x Di
350	1155	0,05	0,02	0,7 x Di
400	1320	0,04	0,01	0,7 x Di



THERMOCORD CALOR 150°C

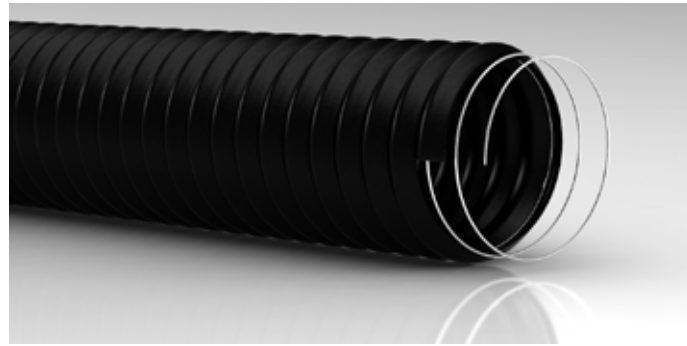

IMPIEGO: Tubo flessibile realizzato in gomma termoplastica con spirale interna in acciaio zincato. Ottima resistenza agli oli, all'abrasione, agenti chimici ed atmosferici. Idoneo per aspirazione e soffiaggio aria calda, vapori acidi, gas esausto, ma anche polvere, grani, pellets...etc.


COLORE: nero

mt 20 fino al Ø 152
mt 10 dal Ø 160 e oltre

-40°C / + 125°C
con punte fino a 150°C
-40°F / + 257°F

(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
25	180	1	3	25
30	200	1	3	30
32	240	1	3	32
35	245	1	3	35
38	250	1	3	38
40	295	1	3	40
45	250	1	3	45
51	330	1	3	51
60	430	1	3	60
63	460	1	3	63
65	480	1	3	65
70	520	1	2,5	70
76	530	1	2,5	76
80	540	1	2,5	80
90	580	1	2,5	90
102	725	1	2,5	102
110	860	1	2,5	110
120	930	1	2,5	120
125	945	1	2,5	125
127	950	0,5	2,5	127
130	980	0,5	1,2	130
140	1000	0,5	1,2	140
152	1050	0,5	1,2	152
160	1150	0,5	1	160
180	1230	0,5	0,5	180
203	1300	0,5	0,5	203
254	2100	0,5	0,3	254

THERMOCORD NEOPRENE 150°C - 1S (uno strato)

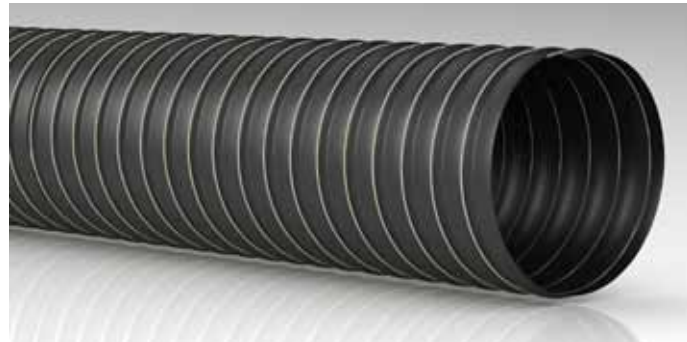

IMPIEGO: Tubo flessibile realizzato con uno strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di neoprene, spirale interna e visibile in acciaio armonico ramato, cordoncino esterno in fibra di vetro. Idoneo per aspirazione e soffiaggio di aria e fumi caldi. Ottima resistenza alle alte e basse temperature ed ai solventi.

COLORE: nero

(mm)	BAR	Mm/ca	gr/mt	(mm)
19	1,7	5300	80	6
25	1,6	5100	120	8
38	1,3	5000	168	12
51	1,2	4300	250	16
63	1,1	4000	300	20
76	1,1	3400	410	25
89	1,0	3000	490	29
95	0,9	2800	550	33
102	0,9	2600	650	35
114	0,9	2200	720	40
127	0,8	1700	800	46
152	0,7	1400	980	50
178	0,6	1100	1190	60
203	0,5	700	1330	68
254	0,4	450	1650	100
305	0,1	300	2000	116

Ø DI PRODUZIONE :
19 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 39 - 41 - 44 - 51 - 55 - 57 - 60 - 63 - 64 - 65 - 70 - 76 - 80 - 83 - 90 - 95 - 102 - 114 - 120 - 127 - 130 - 140 - 152 - 160 - 165 - 170 - 180 - 203 - 229 - 254 - 305

mt. 4

-55°C / + 130°C
con punte fino a 150°C
-67°F / + 266°F

THERMOCORD NEOPRENE 150°C - 2S (due strati)



IMPIEGO: Tubo flessibile realizzato con doppio strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di neoprene, spirale incorporata in filo d'acciaio armonico ramato, doppio cordoncino esterno in fibra di vetro. Aspirazione e ventilazione industriale. Raffreddamento apparati elettronici e sale macchine navi. Aspirazione aria diesel, riscaldamento per autoveicoli.

COLORE: nero


(mm)	BAR	Mm/ca	gr/mt	(mm)
19	3	7300	110	9
25	2,8	7100	185	12
38	2,6	6000	305	18
51	2,6	5200	360	24
63	2,4	4600	485	31
76	2,2	4300	580	38
89	2,0	4000	690	44
95	1,9	3700	730	49
102	1,9	3500	770	52
114	1,5	3000	845	60
127	1,4	2400	925	69
152	1,2	1700	1200	75
178	1,0	1200	1430	90
203	0,7	900	1650	101
254	0,5	700	2090	150
305	0,3	500	2550	200

Ø DI PRODUZIONE :
19 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 39 - 41 - 44 - 51 - 55 - 57 - 60 - 63 - 64 - 65 - 70 - 76 - 80 - 83 - 90 - 95 - 102 - 114 - 120 - 127 - 130 - 140 - 152 - 160 - 165 - 170 - 180 - 203 - 229 - 254 - 305

mt. 4

-55°C / + 130°C
con punte fino a 150°C
-67°F / + 266°F

THERMOCORD SILICONE 300°C - 1S (uno strato)

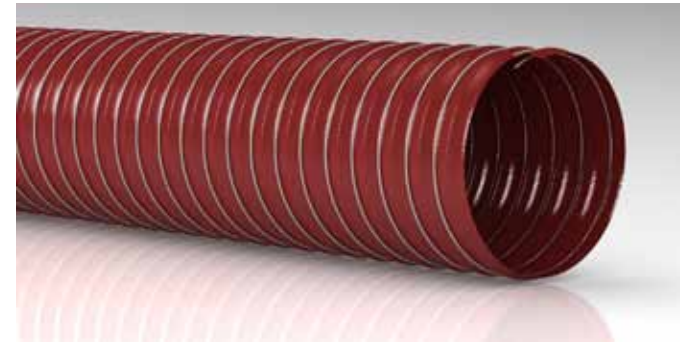

IMPIEGO: Tubo flessibile realizzato con uno strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di silicone, spirale interna e visibile in acciaio armonico ramato, cordoncino esterno in fibra di vetro. Aspirazione, estrazione e soffiaggio d'aria anche con particelle polverose in presenza di alte temperature.

COLORE: rosso mattone

Comprimibilità assiale: 30%

A richiesta è possibile fornire: versione autoestinguente V-0 (UL 94). Blu o grigio.

(mm)	BAR	Mm/ca	gr/mt	(mm)
19	1,7	5300	80	6
25	1,6	5100	120	8
38	1,3	5000	168	12
51	1,2	4300	250	16
63	1,1	4000	300	20
76	1,1	3400	410	25
89	1,0	3000	490	29
95	0,9	2800	550	33
102	0,9	2600	650	35
114	0,9	2200	720	40
127	0,8	1700	800	46
152	0,7	1400	980	50
178	0,6	1100	1190	60
203	0,5	700	1330	68
254	0,4	450	1650	100
305	0,1	300	2000	116

Ø DI PRODUZIONE :
19 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 39 - 41 - 44 - 51 - 55 - 57 - 60 - 63 - 64 - 65 - 70 - 76 - 80 - 83 - 90 - 95 - 102 - 114 - 120 - 127 - 130 - 140 - 152 - 160 - 165 - 170 - 180 - 203 - 229 - 254 - 305

mt. 4

-60°C / + 270°C
con punte fino a 300°C
-76°F / + 518°F

THERMOCORD SILICONE 300°C - 2S (due strati)



IMPIEGO: Tubo flessibile realizzato con doppio strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di silicone, spirale incorporata in filo d'acciaio armonico ramato, doppio cordoncino esterno in fibra di vetro. Aspirazione, estrazione e soffiaggio d'aria anche con particelle polverose in presenza di alte temperature.

COLORE: rosso mattone

Comprimibilità assiale: 30%

A richiesta è possibile fornire: versione autoestinguente V-0 (UL 94). Blu o grigio.

				
(mm)	BAR	Mm/ca	gr/mt	(mm)
19	3	7300	110	9
25	2,8	7100	185	12
38	2,6	6000	305	18
51	2,6	5200	360	24
63	2,4	4600	485	31
76	2,2	4300	580	38
89	2	4000	690	44
95	1,9	3700	730	49
102	1,9	3500	770	52
114	1,5	3000	845	60
127	1,4	2400	925	69
152	1,2	1700	1200	75
178	1	1200	1430	90
203	0,7	900	1650	101
254	0,5	700	2090	150
305	0,3	500	2550	200

Ø DI PRODUZIONE :
19 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 39 - 41 - 44 - 51 - 55 - 57 - 60 - 63 - 64 - 65 - 70 - 76 - 80 - 83 - 90 - 95 - 102 - 114 - 120 - 127 - 130 - 140 - 152 - 160 - 165 - 170 - 180 - 203 - 229 - 254 - 305



CORDPLAST®

TUBI SPIRALATI PER ASPIRAZIONE POLVERI E MATERIALI ABRASIVI



CORDFLEX AIR PU



IMPIEGO: Tubo in poliuretano con spirale di rinforzo in PVC; Idoneo all'aspirazione di prodotti abrasivi: sabbia, grano, trucioli e polveri in genere. Idonei anche al contatto con alimenti oleosi e/o grassi, secchi per i quali sono previsti i simulanti D2 e E secondo Regolamento Europeo N. 10/2011.* Particolarmente indicato nelle carrozzerie, nell'industria del legno, della ceramica e farmaceutica.

COLORE: trasparente con spirale avorio antiurto

NORME REG. UE 10/2011
ISO 1307

- 25°C / +85°C
- 13°F / +185°F

mt 20 fino al Ø 150
mt 10 dal Ø 200 e oltre

* contatto ripetuto massimo di 2 ore alla temperatura massima di 70°C

			Spessore parete PU		
(mm)	(mm)	gr/mt	(mm)	BAR	(mm)
20	25	100	0,35	0,5	20
25	30,4	150	0,35	0,5	25
30	36,0	190	0,35	0,5	30
32	38,0	200	0,35	0,5	32
35	41,4	215	0,35	0,4	35
38	44,6	230	0,4	0,4	38
40	46,6	250	0,4	0,4	40
45	51,8	280	0,45	0,4	45
50	57,0	310	0,5	0,4	50
60	67,4	390	0,5	0,4	60
63	70,6	430	0,5	0,4	63
70	78,4	500	0,55	0,4	70
75	83,8	550	0,55	0,4	75
80	89,0	610	0,55	0,4	80
90	99,4	715	0,55	0,4	90
100	110,4	820	0,60	0,4	100
110	120,4	890	0,60	0,3	110
120	131,0	950	0,60	0,3	120
125	136,6	1000	0,65	0,3	125
150	162,8	1365	0,7	0,3	150
160	173,0	1550	0,7	0,3	160
180	193,4	1900	0,7	0,3	180
200	213,6	2100	0,8	0,3	200

CORDFLEX AIR PU ANTISTATICO



IMPIEGO: Versione antistatica con cordicella di rame per la dissipazione dell'elettricità statica. Tubo in poliuretano con spirale di rinforzo in PVC; Idoneo all'aspirazione di prodotti abrasivi: sabbia, grano, trucioli e polveri in genere. Idonei anche al contatto con alimenti oleosi e/o grassi, secchi per i quali sono previsti i simulanti D2 e E secondo Regolamento Europeo N. 10/2011. Particolarmente indicato nelle carrozzerie, nell'industria del legno, della ceramica e farmaceutica.

COLORE: trasparente con spirale avorio antiurto

A richiesta disponibile nella versione antistatica chimicamente

NORME REG. UE 10/2011
ISO 1307

- 25°C / +85°C
- 13°F / +185°F

mt 20 fino al Ø 150
mt 10 dal Ø 200 e oltre

			Spessore parete PU		
(mm)	(mm)	gr/mt	(mm)	BAR	(mm)
20	25	100	0,35	0,5	20
25	30,4	150	0,35	0,5	25
30	36,0	190	0,35	0,5	30
32	38,0	200	0,35	0,5	32
35	41,4	215	0,35	0,4	35
38	44,6	230	0,4	0,4	38
40	46,6	250	0,4	0,4	40
45	51,8	280	0,45	0,4	45
50	57,0	310	0,5	0,4	50
60	67,4	390	0,5	0,4	60
63	70,6	430	0,5	0,4	63
70	78,4	500	0,55	0,4	70
75	83,8	550	0,55	0,4	75
80	89,0	610	0,55	0,4	80
90	99,4	715	0,55	0,4	90
100	110,4	820	0,60	0,4	100
110	120,4	890	0,60	0,3	110
120	131,0	950	0,60	0,3	120
125	136,6	1000	0,65	0,3	125
150	162,8	1365	0,7	0,3	150
160	173,0	1550	0,7	0,3	160
180	193,4	1900	0,7	0,3	180
200	213,6	2100	0,8	0,3	200

AEROCORD PU



IMPIEGO: Tubo in poliuretano con spirale di acciaio armonico ramato; Idoneo all'aspirazione di polveri abrasive in genere. Idoneo al contatto con alimenti acquosi, acidi ed alcolici (fino al 20%), oleosi e/o grassi e secchi per i quali sono previsti i simulanti A, B, C, D2 e E. * Particolarmente indicato nelle carrozzerie, nell'industria del legno, ceramica e farmaceutica.

COLORE: trasparente, spirale ramata

COMPRESSIBILITÀ ASSIALE: 8 a 1

NORME REG. UE 10/2011
ISO 1307

- 40°C / +90°C
- 40°F / +194°F

mt 20, mt 10 dal ø 250

* contatto ripetuto massimo di 2 ore alla temperatura massima di 70°C

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
25		110	1	0,3	25
30		125	1	0,3	30
32		130	1	0,3	32
35		140	1	0,3	35
38		145	1	0,3	38
40		150	1	0,3	40
45		200	1	0,3	45
50		210	1	0,3	50
51		220	1	0,3	51
55		240	1	0,3	55
60		250	1	0,3	60
63		260	1	0,3	63
65		270	1	0,3	65
70		320	1	0,3	70
75		350	1	0,25	75
76		370	1	0,25	76
80		420	1	0,25	80
90		450	1	0,25	90
100		490	1	0,25	100
110		550	1	0,25	110
120		600	1	0,25	120
127		600	0,5	0,25	127
130		640	0,5	0,12	130
140		680	0,5	0,12	140
152		860	0,5	0,12	152
160		900	0,5	0,1	160
180		920	0,5	0,05	180
203		1020	0,5	0,05	203
254		1300	0,5	0,03	254
305		1500	0,5	0,03	305
355		1650	0,5	0,02	355

AEROCORD PU/ECO



IMPIEGO: Tubo in poliuretano con spirale di acciaio armonico zincato; Idoneo all'aspirazione di polveri abrasive in genere. Particolarmente indicato nelle carrozzerie, nell'industria del legno, ceramica e farmaceutica.

COLORE: trasparente, spirale zincata

COMPRESSIBILITÀ ASSIALE: 8 a 1

NORME ISO 1307

- 40°C / +90°C
- 40°F / +194°F

mt 20, mt 10 dal ø 250

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
50		285		0,2	35
60		255		0,15	42
70		300		0,13	55
80		340		0,1	60
90		380		0,09	67
100		410		0,09	75
120		550		0,07	90
125		565		0,06	92
130		580		0,06	95
140		680		0,05	100
150		765		0,05	110
160		815		0,05	120
180		860		0,04	130
200		955		0,04	150
250		1150		0,03	180
300		1385		0,02	220
350		2030		0,02	250

AEROCORD PU - H



IMPIEGO: Tubo in poliuretano con spirale di acciaio armonico ramato e parete rinforzata. Idoneo all'aspirazione di polveri abrasive in genere. Idoneo al contatto con alimenti acquosi, acidi ed alcolici (fino al 20%), oleosi e/o grassi e secchi per i quali sono previsti i simulanti A, B, C, D2 e E. * Particolarmente indicato nelle carrozzerie, nell'industria del legno, ceramica e farmaceutica.


COLORE: trasparente, spirale ramata

COMPRIMIBILITÀ ASSIALE: 8 a 1

NORME

REG. UE 10/2011

ISO 1307



mt 20, mt 10 dal ø 250

* contatto ripetuto massimo di 2 ore alla temperatura massima di 70°C

					
(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
25		180	1	0,3	25
30		200	1	0,3	30
32		240	1	0,3	32
38		250	1	0,3	38
40		270	1	0,3	40
45		280	1	0,3	45
50		330	1	0,3	50
60		440	1	0,3	60
63		460	1	0,3	63
70		490	1	0,25	70
75		530	1	0,25	75
80		500	1	0,25	80
90		680	1	0,25	90
100		700	1	0,25	100
110		720	1	0,25	110
120		1000	1	0,25	120
127		1100	0,5	0,25	127
130		1100	0,5	0,12	130
140		1150	0,5	0,12	140
152		1250	0,5	0,12	152
160		1280	0,5	0,1	160
180		1350	0,5	0,05	180
203		1500	0,5	0,05	203
254		2300	0,5	0,03	254
305		3200	0,5	0,03	305

CORDPLAST®

TUBI PER ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI




CORDFLEX OIL S.E.



IMPIEGO: Idoneo all’aspirazione e mandata di prodotti petroliferi. La sua particolare struttura lo rende molto resistente in condizioni di lavoro estreme (es. basse temperature) E facilmente avvolgibile su carri botte.

COLORE: Blu opaco

					
(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
20	4,6	450	8	0,8	80
25	4,6	580	8	0,8	100
30	4,8	650	8	0,8	120
32	4,8	670	8	0,8	128
35	5	720	7	0,8	140
38	5	770	7	0,8	152
40	5	815	7	0,8	160
45	5,1	960	7	0,8	180
50	5,6	1150	7	0,8	200
60	5,9	1530	6	0,8	240
63	6	1580	6	0,8	252
70	6,1	1820	6	0,8	280
75	6,2	1920	5	0,8	300
80	6,4	2100	4	0,8	320
90	6,6	2400	4	0,8	360
100	7,2	3200	3	0,8	400
120	7,9	3800	3	0,7	480
152	9,8	6150	2,5	0,7	608

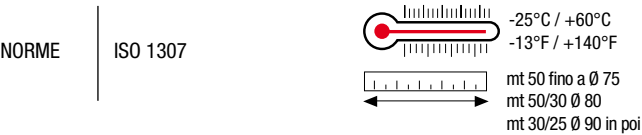

CORDFLEX OIL ANTISTATICO



IMPIEGO: Versione antistatica con cordicella di rame per la dissipazione dell’elettricità statica. Idoneo all’aspirazione e mandata di prodotti petroliferi. La sua particolare struttura lo rende molto resistente in condizioni di lavoro estreme (es. basse temperature). E facilmente avvolgibile su carri botte.

COLORE: Blu opaco

					
(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
20	4,6	450	8	0,8	80
25	4,6	580	8	0,8	100
30	4,8	650	8	0,8	120
32	4,8	670	8	0,8	128
35	5	720	7	0,8	140
38	5	770	7	0,8	152
40	5	815	7	0,8	160
45	5,1	960	7	0,8	180
50	5,6	1150	7	0,8	200
60	5,9	1530	6	0,8	240
63	6	1580	6	0,8	252
70	6,1	1820	6	0,8	280
75	6,2	1920	5	0,8	300
80	6,4	2100	4	0,8	320
90	6,6	2400	4	0,8	360
100	7,2	3200	3	0,8	400
120	7,9	3800	3	0,7	480
152	9,8	6150	2,5	0,7	608




CORDPLAST®

MANICHETTE TELATE PER IRRIGAZIONE



CORDFLAT L LEGGERA

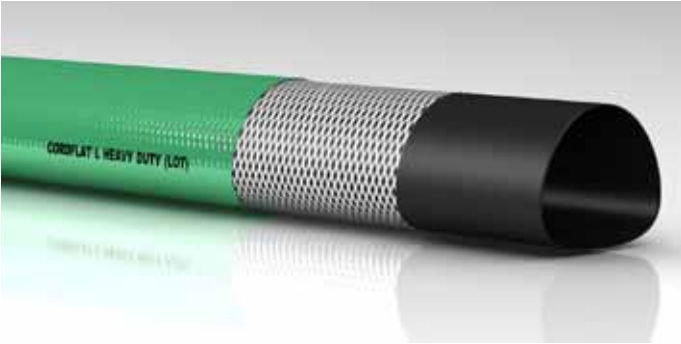

IMPIEGO: Per scarico e mandata di acqua e fluidi non corrosivi; struttura appiattibile facilmente avvolgibile su aspi.
Tubazione estremamente flessibile può essere riavvolta dopo l'uso ed è facilmente trasportabile.
Particolarmente indicata in agricoltura per l'irrigazione, nell'industria edile, cantieristica e navale.
Ottima anche come guaina di protezione.

COLORE: verde o grigia

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
25		170	5	15	
32		200	5	15	
38		240	5	14	
40		250	5	13	
45		260	5	13	
50		270	5	12	
55		320	5	12	
60		340	5	12	
63		360	5	12	
70		400	4	9	
76		430	4	9	
80		450	4	9	
90		530	4	9	
100		620	3	8	
150		1100	2	6	



CORDFLAT P PESANTE



IMPIEGO: Per scarico e mandata di acqua e fluidi non corrosivi; struttura appiattibile facilmente avvolgibile su aspi.
Tubazione estremamente flessibile può essere riavvolta dopo l'uso ed è facilmente trasportabile. Particolarmente indicata in agricoltura per l'irrigazione, nell'industria edile, cantieristica e navale. Ottima anche come guaina di protezione.

COLORE: blu chiaro

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
25		225	12	35	
30		250	10	30	
32		260	10	30	
35		280	10	25	
38		300	10	25	
40		320	10	25	
45		350	10	25	
51		410	9	25	
60		540	9	25	
63		560	9	25	
70		620	9	25	
76		680	9	25	
80		740	9	25	
90		860	9	25	
100		1050	8	23	
125		1350	6	18	
152		1750	4	11	
200		2400	2,5	8	



CORDFLAT M MEDIA



IMPIEGO: Per scarico e mandata di acqua e fluidi non corrosivi; struttura appiattibile facilmente avvolgibile su aspi.
Tubazione estremamente flessibile può essere riavvolta dopo l'uso ed è facilmente trasportabile.
Particolarmente indicata in agricoltura per l'irrigazione, nell'industria edile, cantieristica e navale. Ottima anche come guaina di protezione.

COLORE: blu scuro

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
32		220	8	20	
38		260	7	18	
40		280	7	18	
45		310	7	18	
50		360	7	18	
60		430	6	16	
63		440	6	16	
70		470	6	16	
76		520	6	16	
80		560	6	16	
90		640	6	14	
100		760	4	14	
150		1280	3,5	9	
200		2000	2,5	7	



CORDFLAT I INDUSTRIALE



IMPIEGO: Per scarico e mandata di acqua e fluidi non corrosivi; struttura appiattibile facilmente avvolgibile su aspi.
Tubazione estremamente flessibile può essere riavvolta dopo l'uso ed è facilmente trasportabile.
Particolarmente indicata in agricoltura per l'irrigazione, nell'industria edile, cantieristica e navale.
Ottima anche come guaina di protezione.

COLORE: rosso

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
38		450	16	48	
40		490	16	48	
45		520	16	48	
51		600	16	48	
63		840	16	48	
76		960	13	33	
80		1020	13	13	
90		1150	13	33	
100		1400	13	33	
152		2750	7	21	
200		3500	5	15	



CORDPLAST®

TUBI RETINATI PER IRRORAZIONE

www.satigroup.it




FRUTCORD 25 BAR



					
(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
6	12	102	25	75	
8	13	125	25	75	
10	15	150	25	75	
13	19	225	25	75	
16	22	265	25	75	
19	26	360	25	75	

IMPIEGO: Idoneo alla mandata ad alta pressione di anticrittogamici e diserbanti. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Particolarmente indicato a corredo di macchine atomizzatrici o pompe a mano.

COLORE: rosso



FRUTCORD 50 BAR



					
(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
8	14,5	175	50	150	
10	17	217	50	150	

IMPIEGO: Idoneo alla mandata ad alta pressione di anticrittogamici e diserbanti. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Particolarmente indicato a corredo di macchine atomizzatrici o pompe a mano.

COLORE: beige



FRUTCORD 40 BAR



					
(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
8	14	158	40	120	
10	16	185	40	120	
13	19	225	40	120	
16	23	300	40	120	
19	26	360	40	120	
25	34	565	40	120	

IMPIEGO: Idoneo alla mandata ad alta pressione di anticrittogamici e diserbanti; Buona resistenza agli agenti atmosferici; Particolarmente indicato a corredo di macchine atomizzatrici o pompe a mano.

COLORE: blu scuro



FRUTCORD 80 BAR



					
(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
8	15	185	80	200	
10	18	245	80	200	
13	22	260	80	200	
16	25	402	80	160	
19	29	580	80	160	

IMPIEGO: Idoneo alla mandata ad alta pressione di anticrittogamici e diserbanti. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Particolarmente indicato a corredo di macchine atomizzatrici o pompe a mano.

COLORE: verde scuro




FRUTCORD 100 BAR



					
(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
8	16	211	100	300	
10	19	284	100	300	
13	23	392	100	300	

NORME

ISO 1307



IMPIEGO: Idoneo alla mandata ad alta pressione di anticrittogamici e diserbanti. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Particolarmente indicato a corredo di macchine atomizzatrici o pompe a mano.

COLORE: blu scuro

CORDPLAST®

TUBI RETINATI INDUSTRIALI



PRESSCORD 10 BAR




IMPIEGO: Idoneo alla mandata di acqua ed aria compressa ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Particolarmente indicato in agricoltura, nell'industria edile, cantieristica e navale.

COLORE: nero

					
(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
8	15	191	10	30	
10	17	224	10	30	
12	17	171	10	30	
13	19	225	10	30	
15	21	254	10	30	
16	23	321	10	30	
19	26	372	10	30	
20	30	550	10	30	
22	30	465	10	30	
25	33	510	10	30	
25	35	650	10	30	




PRESSCORD 20 BAR

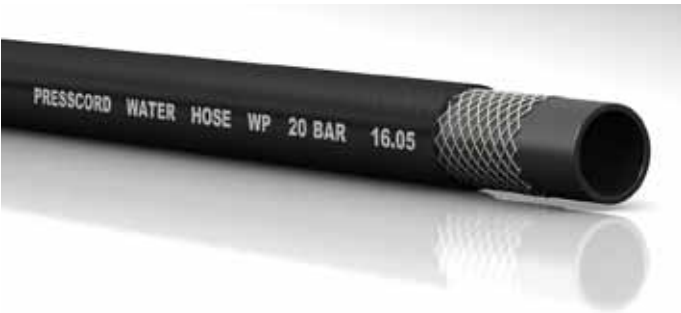

IMPIEGO: Idoneo alla mandata di acqua ed aria compressa ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Particolarmente indicato in agricoltura, nell'industria edile, cantieristica e navale.

COLORE: nero

					
(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
6	14	189	20	60	
8	17	266	20	60	
10	19	308	20	60	
13	23	423	20	60	
16	26	495	20	60	
19	30	636	20	60	
25	37	780	20	60	




PRESSCORD PU POLIURETANO



IMPIEGO: Speciale miscela composta da poliuretano antiabrasivo e PVC. Idoneo alla mandata di acqua ed aria compressa ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Particolarmente indicato in agricoltura, nell'industria edile, cantieristica e navale.

COLORE: copertura blu, sottostrato nero

					
(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
6	10	70	20	60	
8	12	85	20	60	
10	15	135	20	60	
13	19	195	20	60	



PRESSCORD SUPER



IMPIEGO: Idoneo alla mandata di acqua ed aria compressa ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Particolarmente indicato in agricoltura, nell'industria edile, cantieristica e navale.

COLORE: blu chiaro

					
(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
6	12	110	25	75	
8	13	108	25	75	
10	15	129	25	75	
13	19	195	25	75	



CORDPLAST®

**TUBI RETINATI PER
GIARDINAGGIO**

www.satigroup.it

ELBACORD NO TWIST




IMPIEGO: Tubo per giardinaggio con prestazioni eccezionali, estremamente resistente, morbido e flessibile. Il particolare posizionamento degli inserti tessili tra la copertura e il sottostrato non permette al tubo di annodarsi o attorcigliarsi. Indicato nell'industria edile, cantieristica, navale, per agricoltura e floricoltura.


COLORE: copertura blu chiaro con strip bianco, sottostrato nero

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
13	2,5	140	10	26	
16	2,6	180	10	23	
19	3,0	250	10	21	
25	3,3	370	10	17	

NORME ISO 1307



GARDENCORD VG

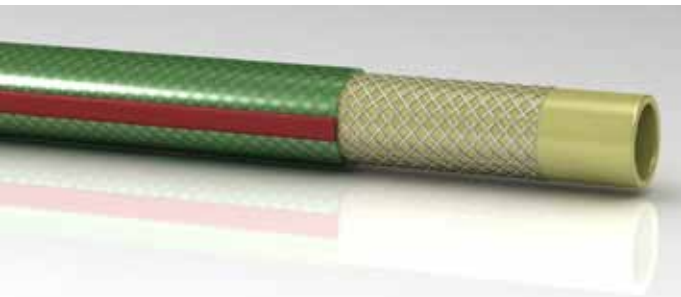


IMPIEGO: Tubo per giardinaggio. Estremamente robusto e flessibile. Particolarmente indicato nell'industria cantieristica, navale ed edile.


COLORE: copertura verde trasparente con strip rossa, sottostrato giallo

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
10	2,5	110	10	30	
13	2,8	170	10	32	
16	2,8	200	10	32	
19	3,0	260	10	32	
22	3,0	300	10	21	
25	3,5	420	10	32	
30	4,0	529	5	15	

NORME ISO 1307



NEMOCORD NO TWIST

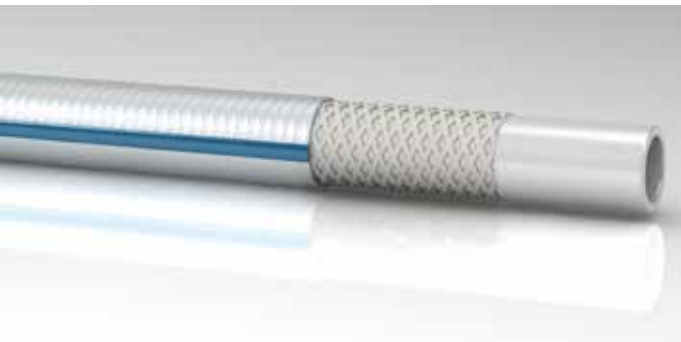


IMPIEGO: Tubo per giardinaggio. Estremamente robusto e flessibile. Particolarmente indicato nell'industria cantieristica, navale ed edile.

COLORE: copertura bianca trasparente, sottostrato bianco


(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
10	2,5	110	10	30	
13	2,8	170	10	32	
16	2,8	200	10	32	
19	3,0	260	10	32	
22	3,0	300	10	21	
25	3,5	420	10	32	
30	4,0	529	5	15	

NORME ISO 1307




CORDPLAST®

TUBI RETINATI E NON RETINATI

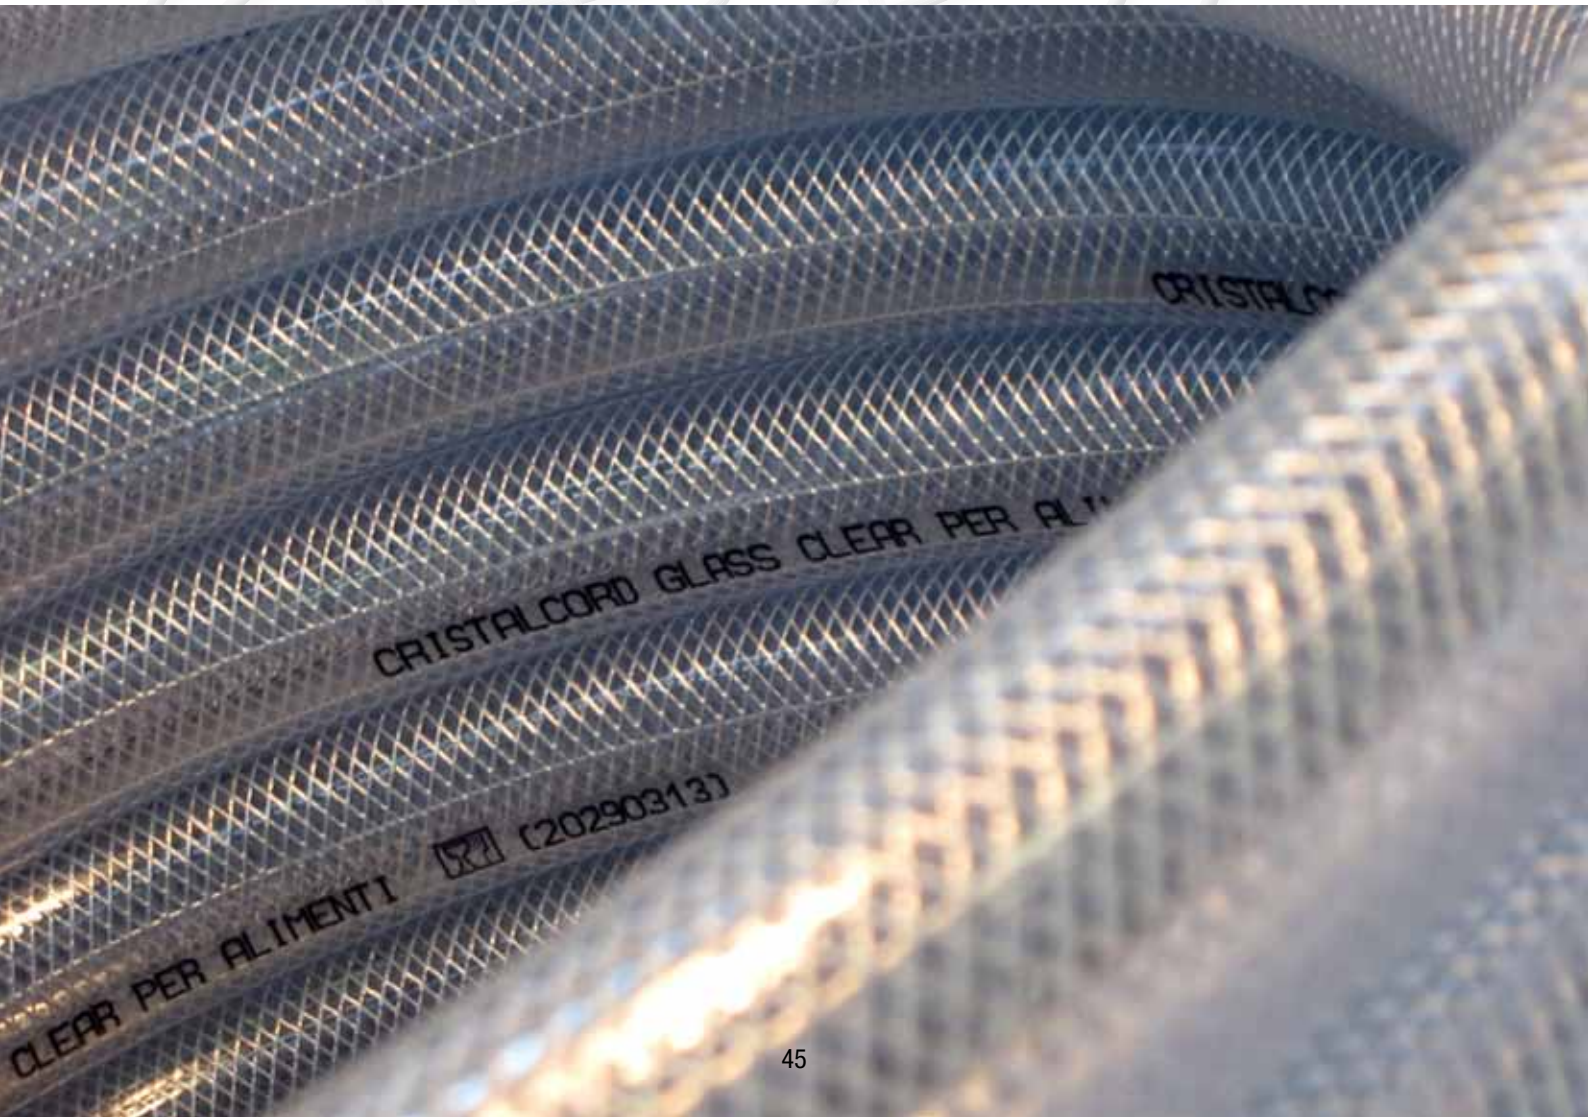

CRISTALCORD PER ALIMENTI

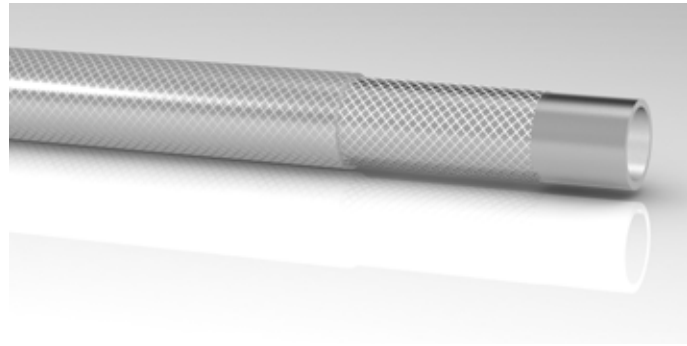


IMPIEGO: Tubo alimentare idoneo alla mandata di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo N.10/2011 per simulanti A-B-C. Particolarmente indicato nell'industria alimentare, enologica, cantieristica e navale.

COLORE: trasparente

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR
5	3,0	81	20	60
6	3,0	83	20	60
7	3,0	119	20	60
8	3,0	117	20	60
10	3,0	138	15	45
12	3,0	159	10	30
13	3,0	169	10	30
15	3,0	190	10	30
16	3,0	201	10	30
19	3,5	280	10	30
22	4,0	374	8	24
25	4,0	417	8	24
30	4,0	490	7	21
32	4,5	560	7	21
35	5,0	686	7	21
38	5,0	743	5	15
40	5,0	777	5	15
45	5,0	840	5	15
50	5,0	949	5	15

NORME
REG. UE 10/2011
FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307




CRISTALSIL FDA



IMPIEGO: Tubo in silicone trasparente idoneo alla mandata di liquidi alimentari secondo FDA (CFR 21 cap. 177.2600) ove richiesta resistenza ad alte temperature.


COLORE: trasparente

NORME
REG. UE 10/2011
FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307

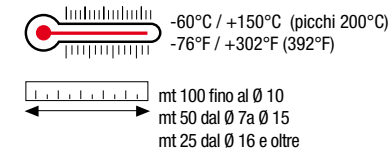

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR
2	4	12		
3	5	16		
3	6	27		
4	6	20		
4	7	32		
4	8	48		
5	8	39		
5	9	56		
6	8	56		
6	9	45		
6	10	64		
6	12	108		
7	10	51		
7	11	72		
8	12	80		
9	12	63		
10	14	96		
12	16	112		
12	18	180		
14	18	126		
15	20	176		
18	24	253		

CRISTALLO ALIMENTARE

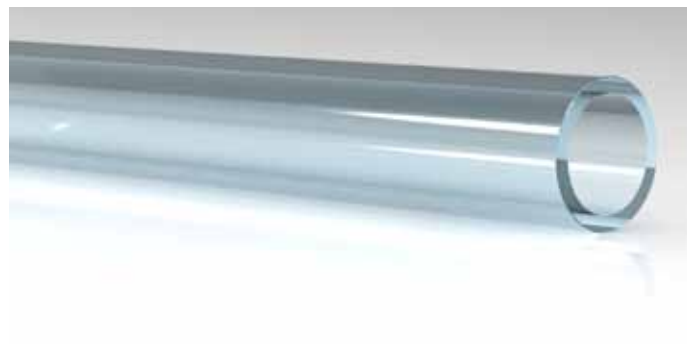


IMPIEGO: Tubo alimentare idoneo alla mandata di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo N.10/2011 per simulanti A-B-C. Particolarmente indicato nell'industria alimentare, enologica, cantieristica e navale.

COLORE: trasparente

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR
2	4	12		
3	5	15		
4	7	32		
5	8	40		
6	9	45		
7	10	57		
8	12	78		
10	14	95		
12	17	148		
14	19	170		
16	22	225		
18	24	260		
20	27	320		
22	30	395		
25	33	473		
30	40	680		

NORME
REG. UE 10/2011
FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307



CRISTALBENZ




IMPIEGO: Idoneo per mandata di oli minerali, carburanti e benzina verde, lubrificazione ed ingranaggio di macchinari; particolarmente indicato ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità.

COLORE: verde trasparente

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR
4	7	31	5	15
5	9	53	5	15
7	12	91	5	15
8	13	100	5	15
9	14	111	5	15
10	15	120	4	12

NORME
ISO 1307



CORDPLAST®

**GUAINE
DI PROTEZIONE**

www.satigroup.it

CORDFLEX GUAINA UL 94 VO



IMPIEGO: Studiata appositamente come guaina di protezione di tubazioni per passaggio gas nell’attraversamento di muri pieni, muri in mattoni forati, muri di pannelli prefabbricati.


COLORE: giallo

AUTOESTINGUENZA: UL 94 VO

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
20	0,7	120		0,4	25
25	0,7	155		0,4	31
30	0,7	195		0,35	38
32	0,7	205		0,35	40
35	0,8	230		0,35	44
40	0,8	280		0,3	51
45	0,8	350		0,3	57
50	0,8	430		0,3	63




HELIMOPLEN

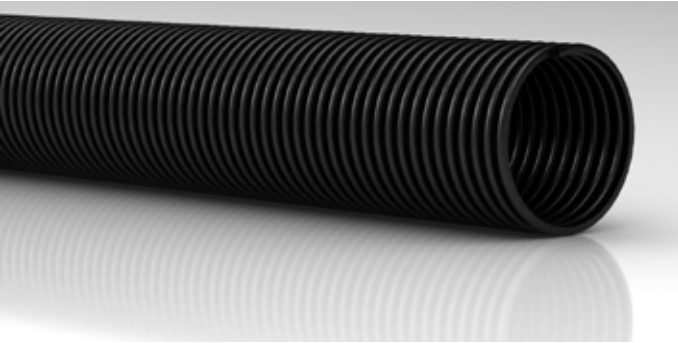

IMPIEGO: Tubo in polipropilene corrugato. È normalmente utilizzato come guaina di protezione di altre tubazioni. Viene anche utilizzato per passaggio di aria nel settore automobilistico.

COLORE: nero

(mm)	(mm)	gr/mt	BAR	BAR	(mm)
7,2	10	18			10
9,4	11,4	20			11
10,4	13,4	22			13
11,4	15,1	25			15
14,4	18,1	35			18
17	21,2	40			21
20	24,5	50			24
26,5	30,5	69			30
28	32,2	74			32
30,5	35	85			35
35	40,5	100			40
40,5	47,5	110			47
50,5	57,8	175			57
61	68	225			68
70	78	265			78
80	89,5	310			89
90,5	99,5	350			99
100	110,5	410			110
120	129	515			129
140	155	650			155



MOLLAFLEX



IMPIEGO: Guaina di protezione in PVC rigido, per tubi oleodinamici e cablaggi tubi multipli. Resistente all'abrasione secodo ISO 4649 <150 mm³


COLORE: nero

AUTOESTINGUENZA: UL 94 VO

DUREZZA Sh. 78 ± 3

MARCATURA: MOLLAFLEX (Ø int x Ø est) MADE IN ITALY

NOMINALE					PASSO SPIRALE
(mm)	(mm)	(mm)	gr/mt	(mm)	(mm)
13x16	13	15,4	50	1,2	10
16x20	16	18,4	62	1,2	12
20x25	20	23,6	120	1,8	14,5
24x29	23,5	27,3	160	1,9	15
27x32	27	30,8	195	1,9	16
30x35	30	34,4	230	2,2	18
35x40	35,5	40	280	2,2	20,5
44x50	43,5	48	400	2,3	23
56x63	56	61,5	570	2,7	26
65x75	66	73	770	3,5	30
80x90	82	90	1070	3,8	34
100x111	103	111	1550	4,3	46
120x131	124	132	2050	5,4	50



LA SATI GROUP S.P.A. SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE AI DATI ED ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE SENZA NESSUN PREAVVISO. QUESTO CATALOGO E' FORNITO A PURO TITOLO INDICATIVO.



UNIPORT®

NASTRI
TRASPORTATORI
IN GOMMA

EUROCORD®

TUBI
INDUSTRIALI
IN GOMMA

EUROSHEET®

LASTRE
E TAPPETI
IN GOMMA

CORDPLAST®

TUBI
IN PVC
FLESSIBILI

SATIBLOCK®

FASCETTE
E COLLARI
STRINGITUBO



SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24
40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY
Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

www.satigroup.it
commerciale@satigroup.it