


EUROSHEET®

L/NR abratex con sottostrato

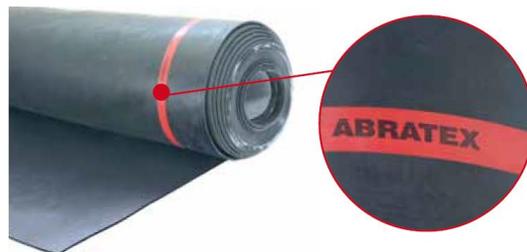

SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	1.20 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	65 Shore A ±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	150 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	350 %
COMPRESSION SET: (22 ore a 70°)	ISO 815-1	<= 35 %
RESISTENZA ALLO STRAPPO:	ASTM D624	25 Kg/cm
PERDITA DI ABRASIONE:	DIN 53516	90 mm ³

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
5	pronta	1.4	20
6	pronta	1.4	20
8	pronta	1.4	20
10	pronta	1.4	20
12	pronta	1.4	10
15	pronta	1.4	10
20	pronta	1.4	10
25	-	1.4	5
30	-	1.4	5

Formati e durezza producibili:

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezza diverse da quelle indicate nella suddetta tabella.

IMPIEGO

Utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori, o come protezione di superfici metalliche. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione, idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche. Viene fornita con un leggero spessore di gomma cruda da un lato, che a contatto con una speciale soluzione (processo di vulcanizzazione a freddo) permette un eccezionale attacco gomma metallo.

SUPERFICIE: liscia/gomma cruda o a richiesta liscia/liscia o liscia/I.T

TEMPERATURA

-25°C / +80°C -13°F / +176°F

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it