


EUROSHEET®

L/TX abratex

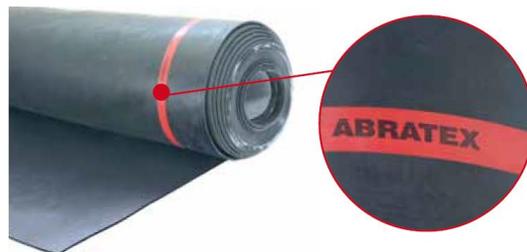

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	1.15 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	65 Shore A +/- 5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	150 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	350 %
COMPRESIONE: (22 ore a 70°)	ISO 815-1	<=35%
RESISTENZA ALLO STRAPPO:	ASTM D624	50Kg/cm
PERDITA ABRASIONE (10N)	DIN 53516	90 mm ³



IMPIEGO

Utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori, o come protezione di superfici metalliche. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione, idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia o a richiesta I.T



TEMPERATURA

-25°C / +80°C -13°F / +176°F

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mf	mf
5	-	1.4	30
6	-	1.4	30
8	-	1.4	30
10	-	1.4	30
12	-	1.4	10
15	-	1.4	10
20	-	1.4	5
25	-	1.4	5
30	-	1.4	5

Formati e durezze producibili:

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella.

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it