


CORDPLAST®

CORDFLEX LIQUIDI P.U.

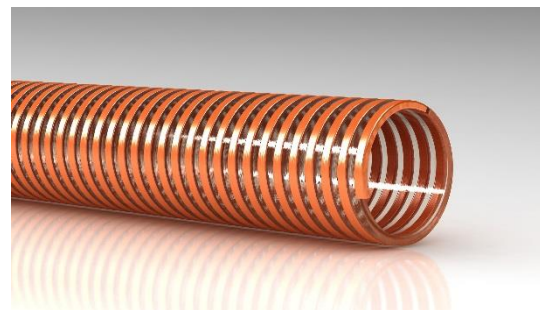

IMPIEGO

Sottostrato in poliuretano studiato appositamente per aspirazione e mandata di liquidi e fanghi abrasivi. Particolarmente indicato a corredo di silos o pompe di aspirazione nei cantieri e nelle cave.



COLORE

Trasparente con spirale arancione antiurto.

NORME

ISO 1307



TEMPERATURA

-5°C / +60°C +23°F / +140°F



LUNGHEZZA

mt 25 fino al Ø 50, mt 20 fino al Ø 60 e oltre

mm	mm	gr/mt	bar	bar	mm
25	32,8	270	6,5	0,8	100
30	37,6	360	6,0	0,8	120
32	40,7	380	6,0	0,8	128
35	44,1	400	5,5	0,8	140
38	47,1	430	5,0	0,8	152
40	49,5	480	5,0	0,8	160
45	55,5	550	5,0	0,8	180
50	60,5	600	4,5	0,8	200
60	71,3	800	4,0	0,8	240
63	74,3	850	4,0	0,8	252
70	80,0	1000	4,0	0,8	280
76	88,5	1100	4,0	0,8	304
80	93,5	1260	4,0	0,8	320
90	103,7	1400	3,0	0,8	360
100	114,9	1600	3,0	0,8	400
120	135,3	2500	2,0	0,7	480
127	144,7	2700	2,0	0,7	508
150	168,1	3400	1,0	0,6	600

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it