


CORDPLAST®

CORDSTEEL W.C.

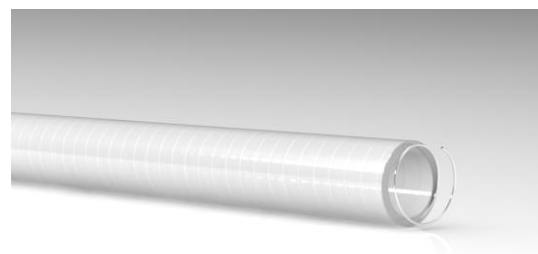

IMPIEGO

Tubo idoneo allo scarico di acqua e liquidi organici all'interno delle imbarcazioni da diporto o wc chimici. La sua struttura estremamente flessibile gli permette di avere ottimi raggi di curvatura. E' quindi adatto a spazi stretti e di difficile passaggio.



COLORE

bianco con spirale metallica incorporata.



TEMPERATURA

-5°C / +60°C +23°F / +140°F



LUNGHEZZA

mt 60 fino al Ø 30, mt 30 dal Ø 32 al Ø 100,
mt 20 fino al Ø 110 e oltre

mm	mm	gr/mt	bar	bar	mm	mt
12	3,0	180	7	0,85	25	30/60
14	3,0	200	6	0,85	30	30/60
16	3,1	225	6	0,85	35	30/60
18	3,1	280	6	0,85	40	30/60
20	3,1	340	5	0,85	50	30/60
22	3,2	370	5	0,85	55	30/60
25	3,2	510	5	0,85	60	30/60
30	3,5	600	4	0,85	70	30/60
32	3,9	650	4	0,85	75	30
35	4,2	730	4	0,85	80	30
38	4,4	800	4	0,85	90	30
40	4,5	870	3	0,85	95	30
45	5,1	1100	3	0,8	105	30
50	5,1	1200	3	0,8	125	30
60	6,5	1800	2,5	0,7	135	30
63	6,5	1950	2,5	0,7	150	30
70	7	2200	2	0,7	180	30
76	7	2500	2	0,7	195	30
80	7,5	2700	2	0,7	220	30
90	7,5	3000	2	0,6	260	30
102	8	3400	2	0,6	300	30

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it