


EUROSHEET®

L/ST NR for tiles

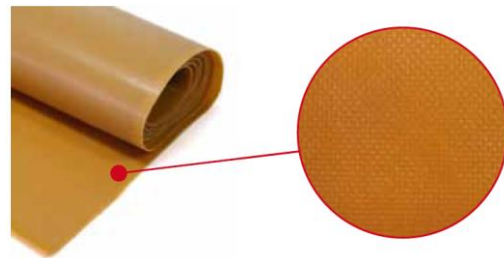

USE: they are specifically used to protect moulds used for roof tile production. It is produced with ply impression on both sides to give the roof tile its external appearance. Its exception softness, elongation and elasticity makes it excellent for this type of use.

SURFACE: I.T./I.T.



ANWENDUNG: diese werden speziell zum schutz der formen, bei der herstellung der kacheln, verwendet. Sie werden durch doppelseitigen stoffabdruck hergestellt, die der kachel ihr aussehen verleihen. Ihre aussergewöhnliche weichheit, dehnbarkeit und elastizität eignet es sich besonders für diese art der nutzung.

OBERFLÄCHE: I.T./I.T



USO: se emplea específicamente como protección de los moldes, en la producción de tejas. Se produce con los dos lados de estampado de la tela, los cuales dan el aspecto exterior a la teja. Su excepcional suavidad, alargamiento y elasticidad la hacen óptima para este tipo de uso.

SUPERFICIE: I.T./I.T




Utilisation: on l'utilise spécifiquement comme protection des moules dans la production de tuiles. Elle est produite avec les deux côtés en tissu caoutchouté qui confèrent l'aspect extérieure de la tuile. Sa souplesse exceptionnelle, ses caractéristiques d'allongement et d'élasticité la rendent optimale pour ce type d'utilisation.

SURFACE: I.T./I.T



-40°C / +100°C, -40°F / +212°F

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS / NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	LIGHT BROWN HELLBRAUN CASTAÑO TRANSPARENTE BRUN CLAIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	0.95 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	40 Shore A
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	200 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	600 %
COMPRESSION: (22 hours at 70°C) - KOMPRESSIION: (22 Stunden bei 70°C) COMPRESIÓN: (22 ore a 70°C) - COMPRESSION: (22 heures à 70°C)	ASTM D395-B	22%
TEAR RESISTANCE - REISSFESTIGKEIT - RESISTENCIA DESGARRO - RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	ASTM D624	38 Kg/cm
ABRASION LOSS - ABRIB-VERLUST PÉRDIDA DE ABRASIÓN - PERTE D'ABRASION	DIN 53516	100 mm ³

 mm.	STOCK	 mt	 mt
1.5	•	1.4	15

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it