




PVC

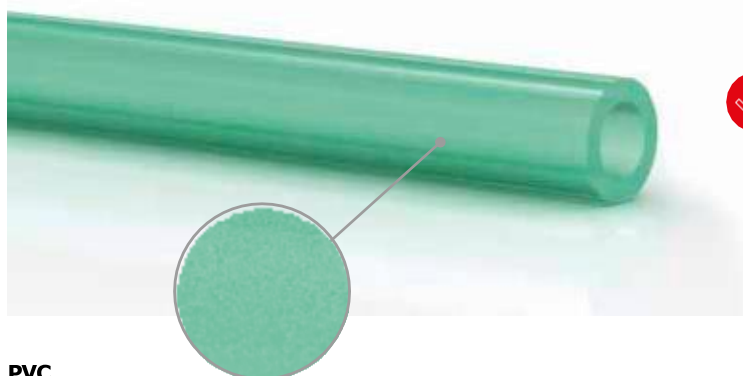

IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo per mandata di oli minerali, carburanti e benzina verde, lubrificazione ed ingranaggio di macchinari; particolarmente indicato ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità.

Suitable for delivery of mineral oils, fuels, lubricant and machinery gear; particularly suitable where they are required of lightness and flexibility characteristics.



STRUTTURA BODY

A	Sottostrato Tube	PVC trasparente verde. Transparent green PVC.
B	Inserti Reinforcement	---
C	Copertura Cover	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.
	Superficie Surface	Verde trasparente. Transparent green PVC.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 204-207)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 216)

SBS - Fascette bifilari a molla Double wire spring (pag. 217)



• Fornibile su rocchetto.
Available also on reel.



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
4	7	5	15	-	31	-	25
5	9	5	15	-	53	-	25
7	12	5	15	-	91	-	25
8	13	5	15	-	100	-	25
9	14	5	15	-	111	-	25
10	15	4	12	-	120	-	25



NORME NORMS:
ISO 1307



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F