





RUBBER

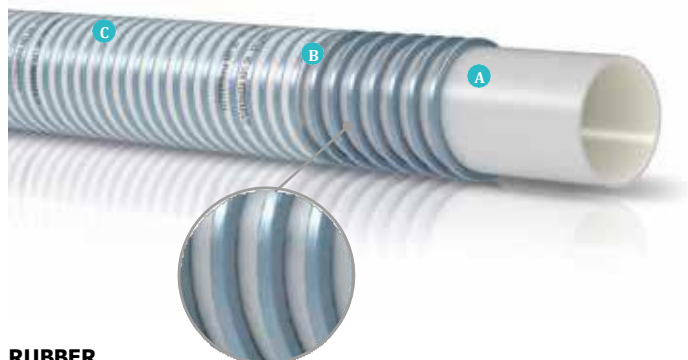

- **Neue Generation von geruchlosen Schläuchen.**
Nouvelle génération de tuyaux inodores.
- **PVC- Spiraleinlage.**
Insert spirale en PVC.

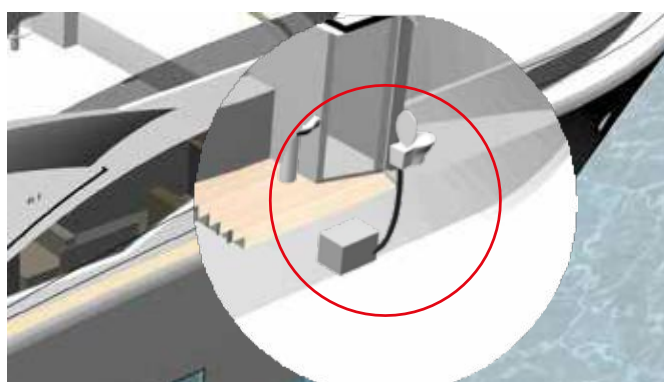

ANWENDUNG APPLICATION

Die geringe Geruchsdurchlässigkeit des Schlauches macht ihn ideal zum Fördern von Produkten, bei denen Geruch ein Problem darstellt, beispielsweise Toilettenschläuche auf Booten, in Wohnwagen usw. Er ist gegenüber anderen Schläuchen sparsamer, geruchsresistenter, leichter und extra flexibel.

La faible perméabilité aux odeurs du tuyau le rend idéal pour le transport de produits pour lesquels les odeurs constituent un problème, par exemple les tuyaux de toilettes sur les bateaux, dans les caravanes, etc. Il est plus économique, plus résistant aux odeurs, plus léger et plus flexible que les autres tuyaux.

STRUKTUR STRUCTURE

A Interne Zusammensetzung Internal composition	Spezielle PVC- Mischung, die die Ausbreitung von schlechten Gerüchen verhindert. mélange spécial de PVC qui empêche la propagation des mauvaises odeurs.
B Einlage Couche intérieure	Stoßfestes PVC. PVC résistant aux chocs.
C Decke Revêtement	Beständig gegen Beschädigung des Obermaterials durch UV- Strahlen, gegen UV- Strahlen im allgemeinen und Ozon. Résistant aux dommages causés par les rayons UV, aux rayons UV en général et à l'ozone.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
16	22,5	7	17	0,7	260	64	25
20	27	6	15	0,7	340	80	25
25	33	6	15	0,6	445	100	25
30	38	6	15	0,6	560	120	25
35	43,6	6	15	0,55	693	140	25
38	46	6	15	0,55	790	150	25
40	49	5	12	0,5	875	160	25
50	58	4	10	0,4	1100	250	25
60	68,4	3	8	0,35	1350	300	25

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
SANIFLEX WC LOW PERMEABILITY
VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS WEISSEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE BLANC

-15°C / +65°C
+5°F / +149°F