




ABRIEBBESTÄNDIGES BAND RUBAN ANTI-ABRASIF

Produkt in Übereinstimmung mit den Normen / Fabriqué conformément aux normes
DIN 22102

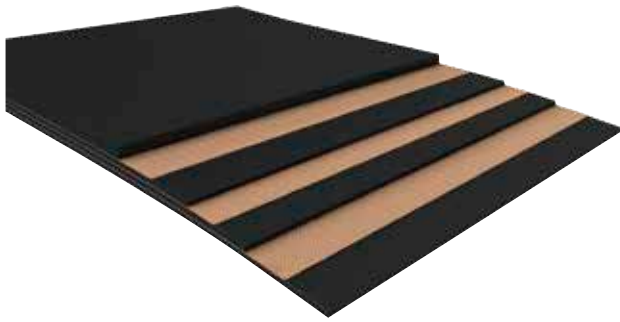

• **UNIVERSALPRODUKT**
PRODUIT UNIVERSEL



ANWENDUNGSBEREICHE DOMAINES D'APPLICATION

- Steinbrüche
- Zementwerke
- Stahlwerke
- Chemikalienwerke
- Häfen
- Silos
- Lagereinrichtungen
- Recyclinganlagen
- Förderanlagen für inerte Materialien
- Carrières
- Cimenteries
- Pôles sidérurgiques
- Pôles chimiques
- Ports
- Silos
- Installations de stockage
- Usines de recyclage
- Installations génériques de transport inertes



BESCHREIBUNG DESCRIPTION

Das UNIPORT® Band ist ein Universalband, das sich durch die Kombination von Geweben mit abriebfesten Belägen zum Transportieren der verschiedensten inerten Materialien eignet.

La bande UNIPORT® est une bande universelle qui convient au transport des divers matériaux inertes grâce à la combinaison de toiles et de couvertures anti-abrasives.



Erhältlich mit oder ohne geschützte Ränder.
Herstellung möglich mit unterschiedlichem Abriebbeständigkeitsgrad und Belag: N,Y,X,W etc.

Disponible avec des bords protégés.
Possibilités de production avec différents degrés d'abrasion et couverture: N,Y,X,W etc.



6000 mm



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

TYP TYPE					
			mm	kg/m²	Ø mm
UNIPORT® - 200	2 EP100	2+1	5,0	6,0	180/150
UNIPORT® - 200	2 EP100	2+2	6,0	7,2	180/150
UNIPORT® - 200	2 EP100	3+2	6,5	7,8	180/150
UNIPORT® - 250	2 EP125	4+2	7,5	9,0	200/180
UNIPORT® - 315	3 EP100	4+2	9,0	10,2	250/200
UNIPORT® - 400	3 EP125	4+2	9,0	10,8	315/250
UNIPORT® - 400	3 EP125	6+2	11,0	13,3	315/250
UNIPORT® - 500	4 EP125	5+2	11,0	13,3	400/315
UNIPORT® - 500	3EP160	6+2	11,3	13,6	400/315
UNIPORT® - 630	4 EP160	6+2	12,0	14,4	500/400
UNIPORT® - 630	4 EP160	8+3	15,0	18,0	500/400