SATIHOSE

CFV HD 40
AUTOESTINGUENTE
SELF-EXTINGUISHING

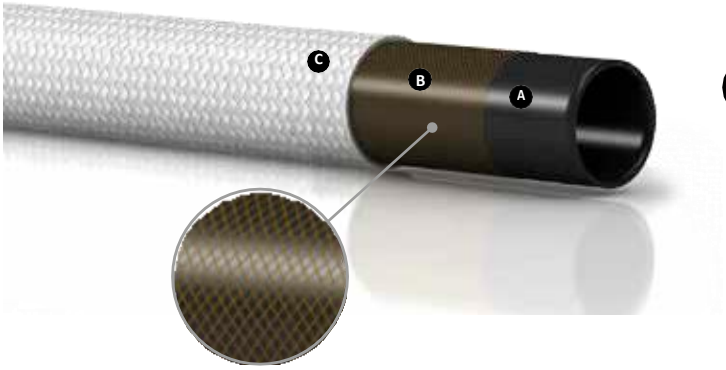

- **Struttura autoestinguente.**
  Self-extinguishes structure.
- **Consente protezione a fonti di calore.**
  Allow the protection from heat sources.

IMPIeGo
APPlIcATIoNS

Sola mandata di liquidi o di gas tecnici quali azoto, idrogeno, ossigeno ed altro; per applicazioni dove è richiesta la non propagazione della fiamma ed una protezione esterna da fonti di calore radiante; applicazione tipica su impianti siderurgici.

for the delivery only of liquids or gas on plants where a high electric isolation and an external protection from radiant heat is requested; typical application on electric ovens of steel fusion.

STrUTTUrA
BodY

A **Sottostrato** tube	Mescola nera autoestinguente secondo astm c542, a base cr. Black self-extinguishing compound according to astm c542, cr rubber.
B **Inserti** Reinforcement	Tessuti sintetici ad alta tenacità. High tensile synthetic textile.
C **Copertura** Cover	Tessuto grezzo in fibra di vetro, tipo e- 0°c. raw fabric in glass-fibre, type e-550°c.
Superficie Surface	In fibra di vetro. Glass fiber braid.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	23	40	120	-	450	85	-
19	31	40	120	-	780	120	-
25	38	40	120	-	1050	150	-
32	47	40	120	-	1520	190	-
38	54	40	120	-	1850	240	-
50	70	40	120	-	2960	300	-
75	95	40	120	-	4200	450	-

fASceTTe e collArI STrINGITUBo coNSIGlIATe
recoMMeNded clAMP/collAr

stf - fascette a vite Hose clamps with screw **(pag. 209-213)**
stc - fascette con bullone Hose clamps with bolt **(pag. 214-216)**

NORME NORMS:
iso 1307
MaRCatURa MaRKiNG: --
CONFeziONaMeNtO bOx:
ImBAllO In POlIEtIlEnE nERO
PACkAgIng In BlACk POlyEtHylEnE

-30°C / +80°C
-22°F / +176°F