SATIHOSE MARINE

EPDM / FQ

MARCATURA / MARKING / MARQUAGE / BESCHRIFTUNG / MARCATURA
EUROCORD®
EPDM FOOD QUALITY
ACCORDING FDA W.P. 15 BAR 100°C



- **FOOD GRADE FDA 177.2600**
- **LIGHT AND FLEXIBLE**

IMPIEGO / USE / EMPLOI / EINSATZ / EMPLEO


Tubo idoneo alla mandata di liquidi alimentari conforme alla DIRETTIVA FDA Title 21 part 170 to 199 item 177.2600.

Suitable for the delivery of liquid foodstuffs according to DIRECTIVE FDA Title 21 part 170 to 199 item 177.2600.

Idéal pour refoulement des liquides alimentaires selon la DIRECTIVE FDA Title 21 part 170 to 199 item 177.2600.

Geeignet für die Lieferung von flüssigen Lebensmitteln, gemäß der RICHTLINIE FDA vom Titel 21 Teil 170 bis 199 Artikel 177.2600.

Idóneo para la entrega de líquidos alimenticios según DIRECTIVE FDA Title 21 part 170 to 199 item 177 2600.

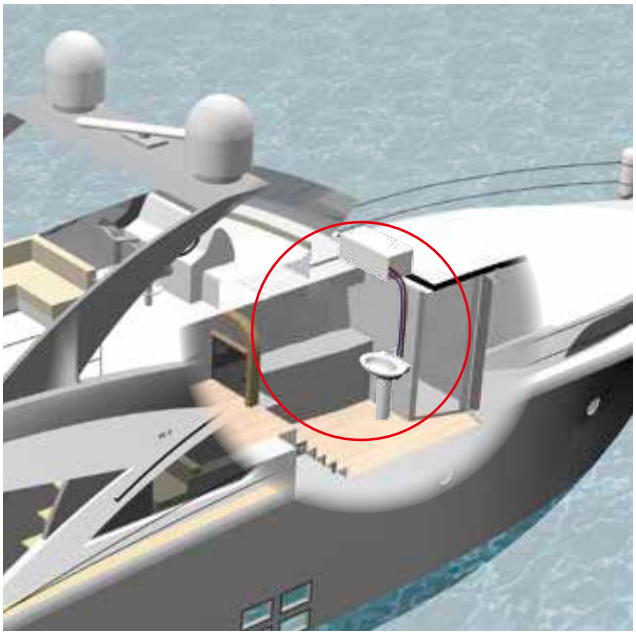

STRUTTURA / STRUCTURE / STRUCTURE STRUKTUR / ESTRUCTURA

SOTTOSTRATO INNER LAYER COUCHE INTÉRIEURE SCHLAUCHEINLAGE CAPA INTERIOR (A)	INSERTI REINFORCEMENT RENFORCEMENT EINLAGEN REFUERZOS (B)	COPERTURA OUTER COVER COUCHE EXTERIEURE AUSSENSCHICHT CAPA EXTERIOR (C)
Liscio, nero, a base di gomma sintetica. Smooth black EPDM rubber. Lisse en caoutchouc EPDM noir. Glatt, schwarz, aus synthetischem Gummi. Caucho EPDM liso negro.	Tessili sintetici ad alta resistenza agli agenti atmosferici, di colore rosso o blu. High tenacity textile synthetic yarns. Gaînes textiles synthétiques de haute ténacité. Hochzugfeste synthetische Textilgarne. Hilos textiles sintéticos de alta tenacidad.	Liscia, in gomma EPDM, resistente alla temperatura, all'abrasione e agli agenti atmosferici. Black, smooth, EPDM rubber antiabrasive, high temperature, and weathering resistant, in red or blue colour. En EPDM, lisse, noir, antiabrasif, résistant à la haute température et aux agents atmosphériques, en couleur rouge ou bleue. Schwarzer, glatter EPDM-Gummi in roter oder blauer Farbe. Abriebfest und Beständig gegen hohe Temperaturen und Witterung. En EPDM, lisa, negra, antiabrasivo, resistente a temperaturas altas y a los agentes atmosféricos, en color rojo o azul.

IMBALLO: polietilene trasparente **PACKAGING**: transparent polyethylene
EMBALLAGE: polyéthylène transparent **VERPACKUNG**: transparentes Polyethylen
EMBALAJE: polietileno transparente

mm	mm	bar	bar	bar	g/m	mm	mt
13	20	15	45	-	0,225	130	100



Sottostrato
Inner layer
Couche Intérieure
Schlaucheinlage
Capa interior

Inserti
Reinforcement
Renforcement
Einlagen
Refuerzos

Copertura
Outer Cover
Couche exterieure
Außenschicht
Capa exterior

-40°C / +120°C
-40°F / +257°F