


L/TZ OC

ZERBINO OTTAGONALE
OCTAGONAL



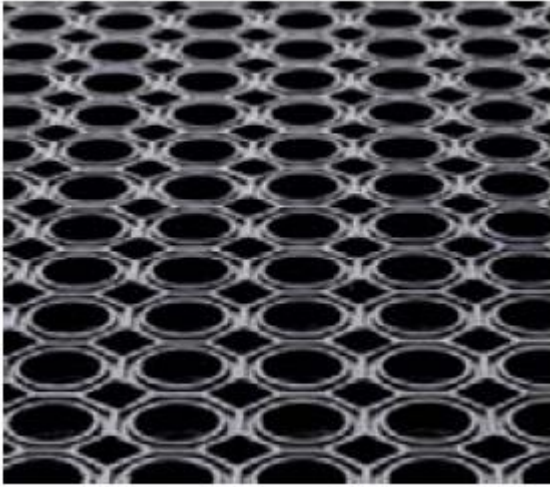


IMPIEGO
APPLICATIONS




Versione pesante con tipico disegno ottagonale. Utilizzato dove l'impiego più gravoso, ad esempio cabinovie, impianti sciistici, etc.

Composizione: Gomma Naturale

Heavy version with typical octagonal design. Used where the use is more burdensome, such as gondola lifts, ski facilities, etc.

Compound: Natural Rubber

	STOCK		
mm		m	m
22	--	600	400
22	✓	1500	1000

		
DUREZZA HARDNESS	CARICO ROTTURA TENSILE STRENGTH	ALLUNGAMENTO ELONGATION
Norme / Norms: ASTM D2240	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D412
55 Shore A ± 5	2-2,5 Mpa	200-250%

		
	--	-20°C / +130°C -4°F / +266°F