




L/RQ

PROFILO QUADRO 20x20 con sottostrato
PULLEY LAGGING SQUARE PROFILE
20x20 with bonding layer

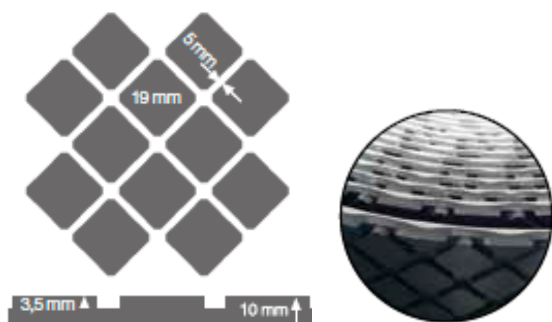

IMPIEGO APPLICATIONS

Gomma antiabrasiva utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori. Viene fornita con un lato in gomma cruda per la vulcanizzazione a freddo tramite soluzione specifica la quale conferisce un eccezionale attacco gomma-metallo. Il profilo quadro è molto comodo per la sua reversibilità..

Superficie: Un lato profilo quadro 20x20 mm/Altro lato con crudo

Anti-abrasive rubber commonly used as a coating on metal drums for the conveyor belt sector. It has one side with raw rubber for cold vulcanization using a specific solution which gives exceptional rubber-metal attachment. The square profile can be conveniently reversed.

Surface: 20x20 mm square profile/Bonding layer



STOCK



mm

m

m

8

✓

1,5

15

10

✓

1,5

15



DUREZZA
HARDNESS



CARICO ROTTURA
TENSILE STRENGTH



ALLUNGAMENTO
ELONGATION



PERDITA DI ABRASIONE
ABRASION LOSS

Norme /
Norms:
ASTM
D2240

Norme /
Norms:
ASTM
D412

Norme /
Norms:
ASTM
D412

Norme /
Norms:
ISO 4649 10N

60 Shore
A ± 5

130 kg/cm²

400%

<130 mm³



1,2 gr/cm³



-25°C / +80°C
-13°F / +176°F