




RUBBER

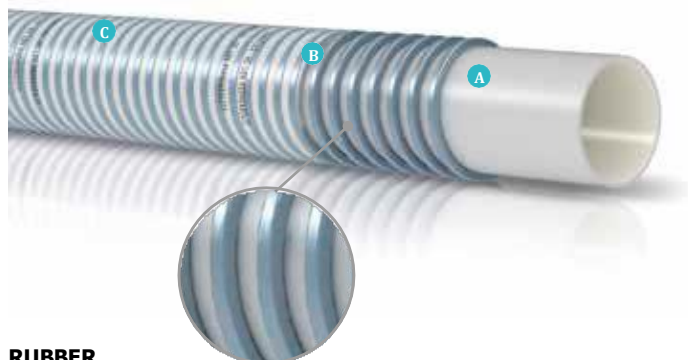

IMPIEGO APPLICATIONS

Studiato appositamente come flessibile di scarico acque nere nelle toilettes di barche, caravan, etc. Grazie al materiale speciale con cui viene prodotto, è una valida alternativa al tubo in gomma, con i seguenti vantaggi: maggior flessibilità e leggerezza, maggior economicità, massima impermeabilità ai cattivi odori.

The low odour permeability of Saniflex delivery hose makes it ideal for conveying products where odour is a problem; i.e. toilet hoses on boats, trailers, caravans. Advantages compared to standard rubber hoses: more economical; higher odour-resistant; lighter and extra flexible.



STRUTTURA BODY

A Mescola interna Internal composition	Mescola speciale in PVC che impedisce la propagazione dei cattivi odori. Special PVC compound that prevents bad odours.
B Inserti Reinforcement	PVC antiurto. Hard PVC antishock.
C Copertura Cover	Resistente al deterioramento causato da ozono e UV. Resistant to ozone and UV caused damages the outer material is slightly UV stabilised.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR


STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 204-207)

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



• **Nuova generazione di tubi inodore.**
New generation of odorless hoses.

• **Rinforzo con spirale in PVC.**
PVC spiral reinforcement.

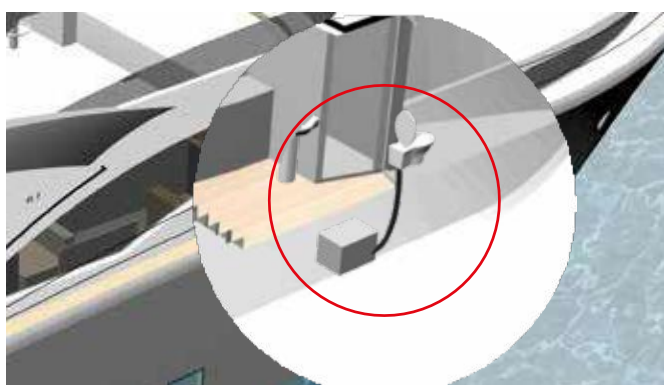

 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
16	22,5	7	17	0,7	260	64	25
20	27	6	15	0,7	340	80	25
25	33	6	15	0,6	445	100	25
30	38	6	15	0,6	560	120	25
35	43,6	6	15	0,55	693	140	25
38	46	6	15	0,55	790	150	25
40	49	5	12	0,5	875	160	25
50	58	4	10	0,4	1100	250	25
60	68,4	3	8	0,35	1350	300	25



MARCATURA MARKING:
SANIFLEX WC LOW PERMEABILITY

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE BIANCO PACKAGING IN
WHITE POLYETHYLENE



-15°C / +65°C
+5°F / +149°F