


# CINTA DE ARRASTRE SLIDING BELT

Fabricado conforme a las normas / Produced according to  
**DIN 22102**

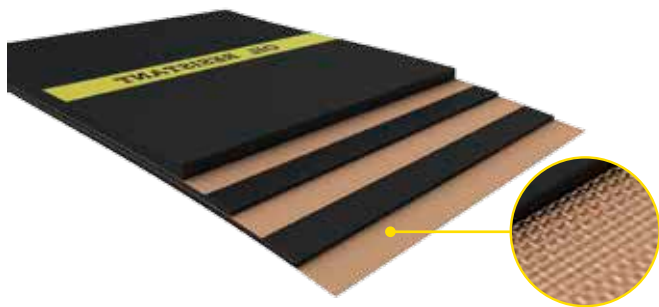

- **DISPONIBLE EN STOCK HASTA ANCHURA DE 3000 mm EN VERSIÓN RESISTENTE AL ACEITE**  
**AVAILABLE ON STOCK IN WIDTH MAX 3000 MM**

- **CONSTRUCCIÓN ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA GARANTIZAR UNA PLANITUD PERFECTA**  
**THE BELT CONSTRUCTION PROVIDES A STABLE AND FLAT RUN**



## CAMPOS DE APLICACIÓN APPLICATIONS

- Reciclado
- Eliminación de residuos
- Líneas de selección
- Producciones ligeras
- Carpinterías
- Aeropuertos
- Recycling
- Waste treatment
- Sorting lines
- Light duty
- Wood industry
- Airports



## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

La banda UNIFLAT con su tela de arrastre garantiza la mínima fricción y máximo deslizamiento, transportará su material sin problemas. Puede suministrarse en dos versiones: UNIFLAT y UNIFLAT OIL.

If the belt runs on steel flat surface the UNIFLAT will slide with a minimal friction without any problems. Available in two versions: UNIFLAT and UNIFLAT OIL.



### UNIFLAT

Cobertura exterior resistente a la abrasión, para el transporte de material exento de aceite  
Abrasion-resistant cover, for conveying materials without oil or grease

### UNIFLAT OIL

Cobertura exterior medianamente antiaceite, adecuada para el transporte de materias oleosas  
Oil proof covers suitable for conveying oily materials.



También disponible con otras coberturas: ignífuga, resistente al calor, etc.

Available also with different cover: flame and heat resistant.



6000 mm



-20°C / +80°C  
-4°F / +176°F

| TIPO<br>TYPE    |  |  | <br>mm |  | <br>kg/m <sup>2</sup> | <br>Ø mm |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIFLAT 250     | 2 EP125                                                                             | 3+0                                                                                   | 5,5                                                                                         | Resistente a la abrasión<br>Abrasive resistant                                        | 6,80                                                                                                       | 200/160                                                                                       |
| UNIFLAT 400     | 3 EP125                                                                             | 3+0                                                                                   | 6,5                                                                                         | Resistente a la abrasión<br>Abrasive resistant                                        | 7,80                                                                                                       | 315/250                                                                                       |
| UNIFLAT 400 OIL | 3 EP125                                                                             | 3+0 OIL                                                                               | 6,5                                                                                         | Resistente a los aceites<br>Oil resistant                                             | 7,80                                                                                                       | 315/250                                                                                       |