




BANDA PARA ROTOEMPACADORAS BALER BELT

Fabricado conforme a las normas / Produced according to
DIN 22102

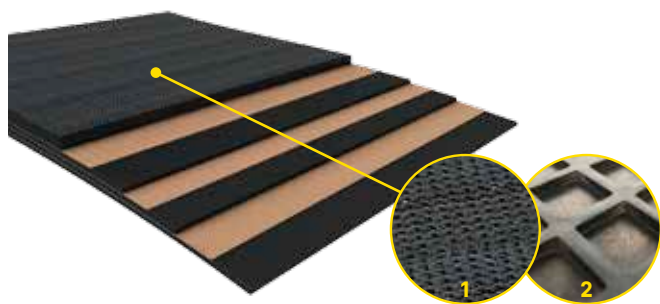

- **GRAN ELASTICIDAD LONGITUDINAL Y ESTABILIDAD TRANSVERSAL GRACIAS A LA COMBINACIÓN ESPECIAL DE TELAS**
GREAT LONGITUDINAL ELASTICITY AND TRANSVERSAL STABILITY THANKS TO THE SPECIAL COMBINATION OF PLIES
- **TAMBIÉN DISPONIBLE CON UNIÓN MECÁNICA APLICADA**
AVAILABLE ALSO WITH INSTALLED MECHANICAL FASTENER



CAMPOS DE APLICACIÓN APPLICATIONS

- Agricultura - rotoempacadoras
- Agriculture - round baler machines




DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

La banda UNIROUND está fabricada con una combinación de coberturas y recubrimientos que garantizan la estabilidad transversal y la elasticidad longitudinal. La cobertura exterior resistente a la abrasión, los cortes y los desgarros proporciona protección al núcleo de la banda, mientras que su superficie de impacto de tela garantizará un agarre óptimo de la paca. De este modo, la banda se ajustará perfectamente a su rotoempacadora.


The UNIROUND is made with a specially designed carcass and abrasive and tear resistant covers. Produced with a combination of textiles that ensure a transversal stability and a high longitudinal elasticity, the UNIROUND is an excellent solution for your baling machines and can be customized according your needs. A specially designed rough cover will offer great grip to your bale and his tear and cut resistant compound will protect the heart of your belt.



UNIÓN MECÁNICA APLICADA INSTALLED MECHANICAL FASTENER



UNIÓN MECÁNICA INDEPENDIENTE con equipos especiales para el montaje LOOSE MECHANICAL FASTENER with specific application equipment



Podemos suministrar las bandas:
• Abiertas • Cerradas en anillo con unión mecánica. Posibilidad de cambiar las lonas, la calidad de la cobertura exterior y la superficie.

We can supply the belts:
• Open • Spliced. We can produce also other combinations of textile and cover types.



1360 mm
1200 mm



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

TYPE			 mm		 kg/m ²
UNIROUND 1 450	3 PE/EE/PE	HG/HG	6,00	450	7,5
UNIROUND 2 400	1 EE	Rombos/ liso Rhomboidal/ smooth	10,00	400	12,0