




PVC

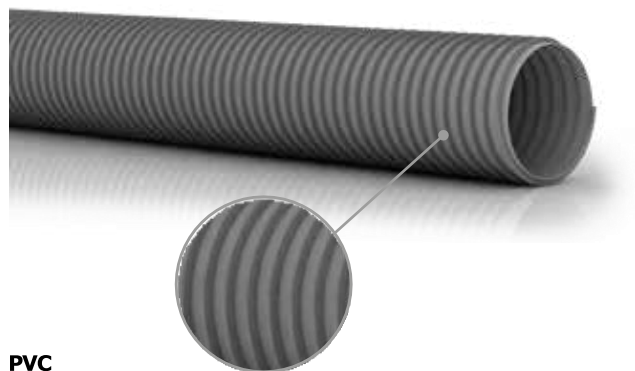

USO APPLICATIONS

Adecuada para la aspiración y el paso de aire, humos, polvo ligeramente abrasivo, virutas y filamentos. Especialmente indicada en las industrias textil, cerámica y maderera.

Suitable for the industrial ventilation and airflow systems, for dust, air, gases, powders. Particularly used in the textile, ceramic and wood industries.

- Excelente para las industrias textil, cerámica y maderera.
Great for the textile, ceramic and wood industries.



ESTRUCTURA BODY

A	Material	PVC ligero y flexible. Extremely light and flexible plasticized PVC.
B	Refuerzos	Espiral de PVC antichoque. Shock resistant PVC spiral.
C	Capa exterior	PVC gris resistente al ozono y a los agentes atmosféricos. Crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant.
	Superficie	Corrugada. Outside corrugated.



ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)

SSS - Abrazadera de salto espiral Spiral piepe clamp (pag. 219)



							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	26	2	-	0,6	115	20	30
25	31,6	2	-	0,55	155	25	30
30	36,6	2	-	0,55	210	30	30
32	39	1,5	-	0,55	230	32	30
35	43	1,5	-	0,55	260	35	30
38	46	1,5	-	0,55	300	38	30
40	49	1,5	-	0,55	320	40	30
45	53	1,5	-	0,5	395	45	30
50	59	1,5	-	0,5	485	50	30
60	71	1,5	-	0,5	580	60	30
70	81	1,5	-	0,5	680	70	30
75	86	1,5	-	0,5	755	75	30
80	92	1,5	-	0,5	870	80	30
90	103	1,5	-	0,5	1020	90	30
100	124	1	-	0,5	1210	100	30
110	125	1	-	0,45	1360	110	30
120	135	1	-	0,45	1455	120	30
125	140	1	-	0,45	1550	125	30
130	144	1	-	0,45	1650	130	30
140	154	1	-	0,45	1800	140	30
150	164	1	-	0,4	1965	150	30
160	175	0,5	-	0,3	2280	160	20
180	195	0,5	-	0,3	2500	180	20
203	220	0,5	-	0,2	3055	203	20
250	270	0,25	-	0,15	3900	250	10
300	325	0,25	-	0,1	5500	300	10

NORME NORMS:
ISO 1307

-15°C / +65°C
+5°F / +149°F