




PVC

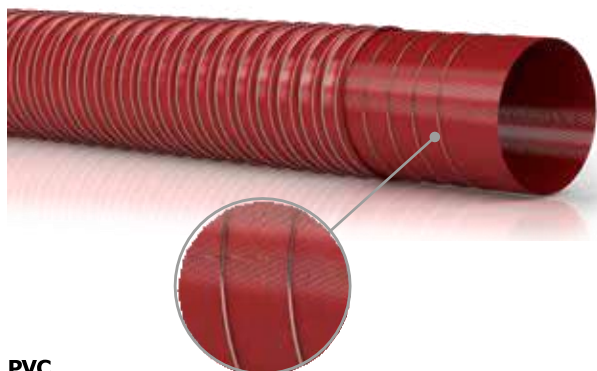

USO APPLICATIONS

Aspiración, extracción y conducción de aire con partículas polvorientas a altas temperaturas.

For suction, extraction and blowing air with dust particles also at high temperatures.



ESTRUCTURA BODY

A Capa interior Tube	Manguera flexible fabricada con una doble capa de tejido en fibra de vidrio recubierto de silicona. Flexible hose composed by two layers of silicone coated fiberglass fabric.
B Refuerzos Reinforcement	Espiral incorporada en alambre de acero armónico cobreado, doble hilo exterior en fibra de vidrio. Embedded copper-plated steel wire helix and external double fiberglass cord.
C Capa exterior Cover	Corrugada. Outside corrugated.
Superficie Surface	Rojo ladrillo. Brick red.



ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



- Excelente resistencia a las altas temperaturas.
Excellent high temperature resistance.
- Excelente flexibilidad.
Excellent flexibility.



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
19	-	3	-	-	110	9	4
25	-	2,8	-	-	185	12	4
38	-	2,6	-	-	305	18	4
51	-	2,6	-	-	360	24	4
63	-	2,4	-	-	485	31	4
76	-	2,2	-	-	580	38	4
89	-	2,0	-	-	690	44	4
95	-	1,9	-	-	730	49	4
102	-	1,9	-	-	770	52	4
114	-	1,5	-	-	845	60	4
127	-	1,4	-	-	925	69	4
152	-	1,2	-	-	1200	75	4
178	-	1,0	-	-	1430	90	4
203	-	0,7	-	-	1650	101	4
254	-	0,5	-	-	2090	150	4
305	-	0,3	-	-	2550	200	4



COMPRESIBILIDAD AXIAL
AXIAL COMPRIMIBILITY:
30%

BAJO PEDIDO ES POSIBLE SUMINISTRAR:
VERSIÓN AUTOEXTINGUIBLE V-0 (UL 94),
AZUL O GRIS.

AVAILABLE ON REQUEST: SELF-EXTINGUISHING
VERSION V-0 (UL94), BLUE OR GREY.



-60°C / +270°C
con picos de hasta
with peaks up to
+300°C

-76°F / +518°F
con picos de hasta
with peaks up to
+572°F