




CINTA RESISTENTE AL ACEITE OIL AND GREASE RESISTANT BELT

Fabricado conforme a las normas / Produced according to
DIN 22102

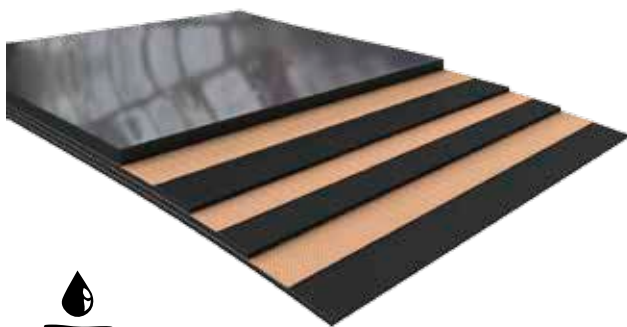

• **TAMBIÉN PUEDE FABRICARSE
EN VERSIÓN IGNÍFUGA K E S**
PRODUCIBLE ALSO IN THE FLAME
RETARDANT K AND S VERSION

• **TAMBIÉN PRODUCIBLE EN LA
VERSIÓN ANTIESTÁTICA**
PRODUCIBLE ALSO IN THE
ANTISTATIC VERSION



CAMPOS DE APLICACIÓN APPLICATIONS

- Cementeras
- Plantas de reciclaje
- Plantas de compostaje
- Eliminación de residuos
- Agricultura
- Producción de fertilizantes
- Transformación de la madera
- Industria química y siderúrgica
- Cement plants
- Recycling plants
- Composting plants
- Waste treatment
- Agriculture
- Fertilizer production
- Wood industry
- Chemical and steel plants



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Las bandas transportadoras UNIOIL, gracias a su compuesto especial NBR, son adecuadas para el transporte de materiales aceitosos o grasientos. Están disponibles en 3 diferentes gradaciones: OIL, OILPLUS y OILULTRA.

The conveyor belts UNIOIL, thanks to its special NBR compound are produced in three levels of resistance to oils and greases: OIL, OILPLUS and OILULTRA.



OIL Adecuada para transportar productos con bajo contenido en aceite y grasas vegetales o animales.
Suitable for the transport of products with a low level of vegetable oils or animal fat.

OILPLUS Adecuada para transportar materiales más agresivos, como resinas, celulosa, abonos, piensos, soja.
Suitable for the transport of more aggressive products, such as resins, cellulose, fertilizer, animal feed, soybeans, etc.

OILULTRA Excelente resistencia a aceites y grasas. Puede transportar materiales que contengan aceites minerales, antiaglomerantes para la producción de abonos, resinas agresivas, etc.
Excellent resistance to oils and fats. Can convey materials containing mineral oils, anti-caking agents for the production of fertilizers, more aggressive resins, etc.



También disponible
con doble cobertura
o de arrastre.

Available in standard
or sliding version.



6000 mm



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

TIPO TYPE						
			mm	kg/m ²	Ø mm	Ø mm
UNIOIL - 250	2 EP125	4+2	8,0	OIL	10,20	200/180
UNIOIL - 400	3 EP125	4+2	9,0	OIL	11,50	315/250