




RUBBER

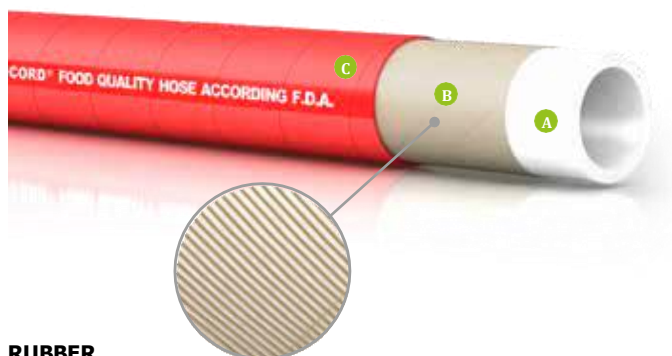

USO APPLICATIONS

Para entrega de agua potable, vinos, licores, zumos de fruta, refrescos y líquidos alimentarios no grasos. Conforme con las normas del D.M. 21/3/73.

For suction and delivery of beverages such as wine, liqueur, beer, fruit juices, mineral water, etc. DM 21/3/73 norms approved.



- **Garantiza la absoluta no toxicidad e inalterabilidad de los productos alimenticios.**
It guarantees the absolute non-toxicity and the inalterability of food products.



ESTRUCTURA BODY

A

Capa interior Tube

Lisa en caucho blanco de grado alimentario EPDM/SBR/NR, diseñada para garantizar la absoluta no toxicidad e inalterabilidad del sabor y aroma del producto, conforme con la normativa F.D.A. título 21 - artículo 177.2600. White colour, non-toxic, taste and odour free EPDM/SBR NR rubber, according to FDA title 21 - item 177.2600.

B

Refuerzos Reinforcement

Fibras sintéticas de alta resistencia. High tensile synthetic textile.

C

Capa exterior Cover

Caucho rojo (EPDM/SBR/NR) resistente a la abrasión, a los agentes atmosféricos y al ozono. Weather, ozone and abrasion resistant, special synthetic rubber.

Superficie Surface

Lisa con impresión de tela. Smooth with fabric impression.



ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
13	-	10	30	-	-	130	40
16	-	10	30	-	-	160	40
18	-	10	30	-	-	180	40
19	-	10	30	-	-	190	40
25	-	10	30	-	-	250	40
30	-	10	30	-	-	300	40
32	-	10	30	-	-	320	40
35	-	10	30	-	-	350	40
38	-	10	30	-	-	380	40
40	-	10	30	-	-	400	40
45	-	10	30	-	-	450	40
51	-	10	30	-	-	510	40
60	-	10	30	-	-	600	40
70	-	10	30	-	-	700	40
80	-	10	30	-	-	800	40/20
102	-	10	30	-	-	1020	20



NORMAS NORMS:
ISO 1307

MARCADOR MARKING:
EUROCORD® FOOD QUALITY HOSE ACCORDING F.D.A

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DISPONIBLE
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE



-40°C / +120°C
-40°F / +248°F