




HEBEBAND ELEVATOR BAND BANDE ELÉVATRICE

Produkt in Übereinstimmung mit den Normen / Fabriqué conformément aux normes
DIN 22102

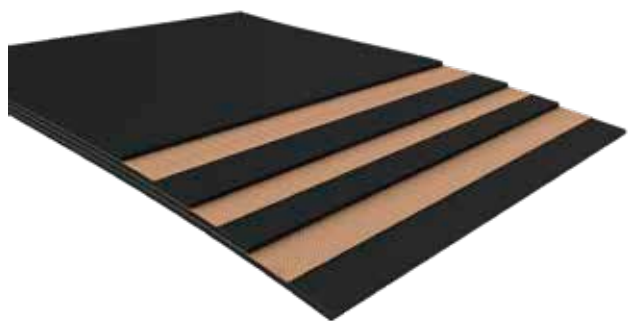

- **ES KANN MIT BOHRUNGEN NACH IHRER ZEICHNUNG AUSGEFÜHRT WERDEN**
PEUT ÊTRE FOURNIE PERFORÉE SELON LE DESSIN
- **DEHNUNG UNTER 1%**
ALLONGEMENT < 1%
- **ERHÄLTlich MIT LOSEN ODER KUNDENSPEZIFISCHEN BECHERN**
PEUT ÊTRE FOURNIE AVEC DES GODETS EN VRAC OU APPLIQUÉS SELON LA CONCEPTION



ANWENDUNGSBEREICHE DOMAINES D'APPLICATION

- Silos
- Lagerbereiche
- Häfen
- Zementwerke
- Wärmekraftwerke
- Gießereien
- Stahlwerke
- Chemikalien- und Stahlwerke
- Silos
- Zones de stockage
- Ports
- Cimenteries
- Centrales thermiques
- Fonderies
- Aciéries
- Pôles chimiques et sidérurgiques



BESCHREIBUNG DESCRIPTION

Für eine vertikale Beförderung ist das UNIEL Hebeband eine optimale Lösung. Die geringe Dehnung und Widerstandsfähigkeit des inneren Gewebes erfüllt gleichzeitig die Funktion, die Reißfestigkeit zu unterstützen und die Becher, die das Material enthalten, zu festigen.

Lorsque le transport vertical est nécessaire, la bande élévatrice UNIEL est la solution idéale. La faible élongation et la résistance de l'âme textile remplissent en même temps la fonction de soutien à l'effort de traction et d'ancrage des godets qui doivent contenir le matériau.



**KETTE
CHAÎNE**
Polyester
Polyester

**TEXTUR
TRAME**
Polyamid
Polyamide



Die Bänder sind für den Einsatz ATEX-Bereichen Gruppe II, Zone G2/D22 geeignet.
Antistatisch.

Les rubans conviennent pour travailler dans des zones ATEX groupe II, catégorie 3, zones G2/D22.
Antistatique.



TYP TYPE			 mm	 Y	 OIL	 CALOR	 kg/m ²	 Ø mm
UNIEL 400	3EP125	2+2	7,5	✓	--	✓	9,0	315/250
UNIEL 500	3 EP160	2+2	8,0	✓	✓	✓	10,0	400/315
UNIEL 630	4 EP160	2+2	8,5	✓	✓	✓	10,6	500/400
UNIEL 800	5 EP160	2+2	9,5	✓	✓	✓	11,9	630/500
UNIEL 1000	5 EP200	2+2	10,0	✓	✓	✓	16,44	800/630



2000 mm



3150 N/mm



≈ 90°



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F