




RUBBER

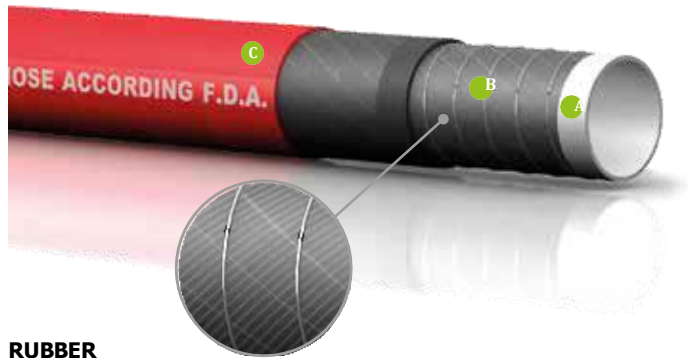

ANWENDUNG APPLICATION

Zur Lieferung von Trinkwasser, Weinen, Likören, Säften usw.
Entspricht der Norm nach DM 213/73.

Pour la livraison d'eau potable, de vins, de liqueurs, de jus de fruits, etc.
Conforme à la norme DM 213/73.



A Seele Partie centrale	Weißer, glatter EPDM/SBR/NR-Lebensmittelkautschuk, wurde entwickelt um absolute Ungiftigkeit und Unveränderlichkeit des Geschmacks zu gewährleisten, entspricht der Norm F.D.A. titel 21- item 177.2600. Caoutchouc alimentaire EPDM/SBR/NR blanc et lisse, conçu pour garantir une non-toxicité absolue et une inaltérabilité du goût, conforme à la norme F.D.A. titre 21- item 177.2600.
B Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C Decke Revêtement	Rosa EPDM/SBR/NR- Gummi, beständig gegen Witterung, Ozon und Abrieb. Caoutchouc rose EPDM/SBR/NR, résistant aux aléas climatiques, à l'ozone et à l'abrasion.
Oberfläche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.



EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



- Es garantiert absolute Ungiftigkeit und Unveränderlichkeit von Lebensmitteln.
Il garantit la non-toxicité et la non-transformation absolues des aliments.



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	-	10	30	0,7	-	95	40
25	-	10	30	0,7	-	125	40
30	-	10	30	0,7	-	150	40
32	-	10	30	0,7	-	160	40
35	-	10	30	0,7	-	175	40
38	-	10	30	0,7	-	190	40
40	-	10	30	0,7	-	200	40
45	-	10	30	0,7	-	225	40
51	-	10	30	0,7	-	250	40
60	-	10	30	0,7	-	300	40
70	-	10	30	0,7	-	350	40
80	-	10	30	0,7	-	400	40/20
90	-	10	30	0,7	-	450	40/20
102	-	10	30	0,7	-	500	20
110	-	10	30	0,7	-	550	20
120	-	10	30	0,7	-	600	20



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® ALIMENTAIRE QUALITY HOSE
ACCORDING F.D.A.

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE



-40°C / +120°C
-40°F / +248°F