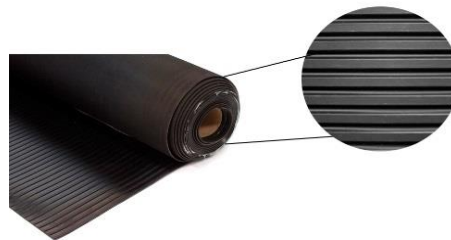


EUROSHEET®

# L/TC medium ribbed mat



TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS / NORMEN NORMAS NORMES	VALUE / WERT VALORES / VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
WEIGHT m <sup>2</sup> : - GEWICHT m <sup>2</sup> : PESO m <sup>2</sup> : - POIDS m <sup>2</sup> :		3.2 kg
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.5 gr/cm <sup>3</sup>
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	40 Kg/cm <sup>2</sup>
ELONGATION - DEHNUNH - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	250 %



**USE:** SBR rubber mat suitable for indoor use requiring no particular physical-mechanical requirements. It is commonly used a mat in industrial vehicles, to protect tool trolleys and flooring in general.

**SURFACE:** hundred ribbed/I.T. profile or hundred ribbed/jute underlay profile.

**AVAILABLE IN COLOURS:** white, grey, red, blue and green.

**MIXES AVAILABLE:** all.



**ANWENDUNG:** die SBR-gummimatte ist am besten für den innenbereich geeignet, wo keine speziellen bedürfnisse bezüglich der physikalisch-mechanischen eigenschaften erforderlich sind. Sie wird meist als eine matte für industriefahrzeugen, als schutz der werkzeugwagen und von fussböden im allgemeinen, verwendet.

**OBERFLÄCHE:** hundert zeilen profil/I.T. oder hundert zeilen/jute unterlegt.

**HERSTELLBARE FARBEN:** weiss, grau, rot, blau, grün.

**HERSTELLBARE MISCHUNGEN:** alle.



**USO:** alfombra de caucho SBR apta para usos internos donde no se requieran particulares exigencias físico-mecánicas. Utilizada comúnmente como alfombra en los vehículos industriales para protección de carretillas apoya utensilios y pavimentaciones en general.

**SUPERFICIE:** perfil ciento rayas/I.T. o perfil ciento rayas / yute subestante.

**COLORES PRODUCIBLES:** blanco, gris, rojo, azul, verde.

**MEZCLAS PRODUCIBLES:** todas.



**UTILISATION:** tapis en caoutchouc SBR pour usages en intérieur sans exigences physiques et mécaniques particulières. Utilisée habituellement comme tapis dans les véhicules industriels, pour protéger les chariots à outils et les sols en général.




**SURFACE:** profil cent raies / I.T. ou profil cent raies / jute traitée.

**COULEURS POSSIBLES:** blanc, gris, rouge, bleu, vert.

**MÉLANGES POSSIBLES:** tous.



-20°C / +80°C -4°F / +176°F

 mm.	STOCK	 mt	 mt
3	•	1.2	10



SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it