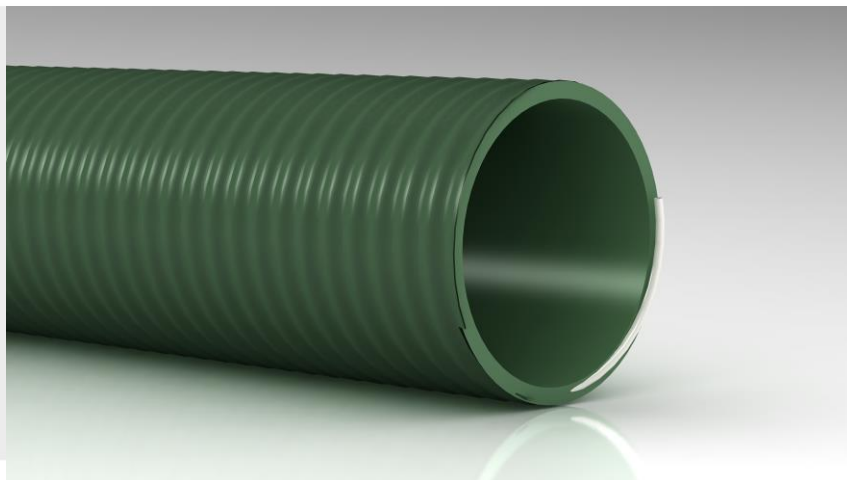


**IMPIEGO**

inerti e fanghiglia. Struttura rinforzata per usi gravosi. Particolarmente indicato nel settore autospurghi e cantieristico.

**STRUTTURA**

Colore: Verde oliva.

**TEMPERATURA**

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

**FASCETTE E COLLARI
STRINGITUBO CONSIGLIATI**

STC- Collari a bullone
Bandi - Block

**ALTRE INFO**

NORME: ISO 1307

						
mm	mm	bar	gr/mt	bar	mm	mt
20	4,0	0,9	335	8	95	50
25	4,2	0,9	400	7	125	50
30	4,3	0,9	535	7	150	50
32	4,4	0,9	580	7	160	50
35	4,4	0,9	610	7	175	50
38	4,5	0,9	680	6	190	50
40	4,5	0,9	710	6	200	50
45	4,6	0,9	815	6	225	50
50	4,7	0,9	970	6	250	50
60	5,0	0,9	1240	6	300	50
63	5,2	0,8	1405	5,5	315	50
65	5,2	0,8	1435	5,5	325	50
70	5,5	0,8	1550	5,5	350	50
75	5,8	0,8	1680	5,5	375	50
80	5,9	0,8	1795	5,5	400	50
90	6,0	0,8	2055	5	450	25
100	6,3	0,8	2600	4	500	25
110	6,6	0,8	2910	4	550	25
120	6,8	0,8	3200	4	600	25
125	7,0	0,8	3395	4	625	25
130	7,0	0,8	3500	4	640	25
140	7,3	0,8	3900	4	710	25
150	8,0	0,8	5000	3	850	25
200	9,5	0,8	7560	2,5	1000	25