




## IMPIEGO APPLICATIONS

Industria in genere  
Macchine agricole  
Edilizia  
Irrigazione

Industry in general  
Agriculture machine  
Construction  
Irrigation

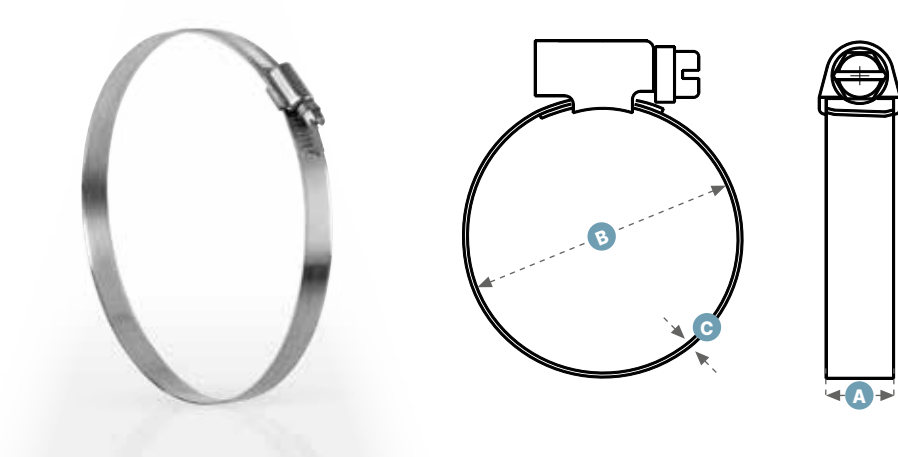

## DESCRIZIONE DESCRIPTION

Fascetta ad altissima tenuta, compatta e resistente. La banda interna liscia ed i bordi rialzati, conferiscono assoluta sicurezza al tubo. Conforme alla normativa DIN 3017.

High resistant clamp, compact and durable. Rolle-up band edges and smooth band underside are able to guarantee total protection to the hose. Conforme to DIN 3017.



## MATERIALE MATERIAL

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Banda Band</b>       | Acciaio inossidabile<br>Stainless steel<br><b>AISI 201</b> |
| <b>Cassetto Housing</b> | Acciaio zincato<br>Zinc-plated steel                       |
| <b>Vite Screw</b>       | Acciaio zincato<br>Zinc-plated steel                       |

LARG. NASTRO  
BAND WIDTH

DIAM.  
DIAM.

SPESORE  
THICKNESS

COPPIA DI SERRAGGIO  
RACCOMANDATA  
RECOMMENDED TIGHTENING  
TORQUE (PAG. 221)

SCATOLE  
BOX

**A**  
mm

**B**  
mm

**C**  
mm

Nm

pz/nrm

**9**  
mm

|                |   |         |     |     |     |
|----------------|---|---------|-----|-----|-----|
| W1A09008012000 | 9 | 8-12    | 0,8 | 2,6 | 100 |
| W1A09010016000 | 9 | 10-16   | 0,8 | 2,6 | 100 |
| W1A09012020000 | 9 | 12-20   | 0,8 | 2,6 | 100 |
| W1A09016025000 | 9 | 16-25   | 0,8 | 4,0 | 100 |
| W1A09016027000 | 9 | 16-27   | 0,8 | 4,0 | 100 |
| W1A09020032000 | 9 | 20-32   | 0,8 | 4,0 | 100 |
| W1A09025040000 | 9 | 25-40   | 0,8 | 4,0 | 100 |
| W1A09035050000 | 9 | 32-50   | 0,8 | 4,0 | 50  |
| W1A09040060000 | 9 | 40-60   | 0,8 | 4,0 | 50  |
| W1A09050070000 | 9 | 50-70   | 0,8 | 4,0 | 50  |
| W1A09060080000 | 9 | 60-80   | 0,8 | 4,0 | 50  |
| W1A09070090000 | 9 | 70-90   | 0,8 | 4,0 | 25  |
| W1A09080100000 | 9 | 80-100  | 0,8 | 4,0 | 25  |
| W1A09090110000 | 9 | 90-110  | 0,8 | 4,0 | 25  |
| W1A09100120000 | 9 | 100-120 | 0,8 | 4,0 | 25  |
| W1A09110130000 | 9 | 110-130 | 0,8 | 4,0 | 25  |
| W1A09120140000 | 9 | 120-140 | 0,8 | 4,0 | 25  |
| W1A09130150000 | 9 | 130-150 | 0,8 | 4,0 | 25  |

**12**  
mm

|                |    |         |     |     |     |
|----------------|----|---------|-----|-----|-----|
| W1B12016025000 | 12 | 16-25   | 1,0 | 6,5 | 100 |
| W1B12016027000 | 12 | 16-27   | 1,0 | 6,5 | 100 |
| W1B12020032000 | 12 | 20-32   | 1,0 | 6,5 | 100 |
| W1B12025040000 | 12 | 25-40   | 1,0 | 6,5 | 100 |
| W1B12035050000 | 12 | 32-50   | 1,0 | 6,5 | 50  |
| W1B12040060000 | 12 | 40-60   | 1,0 | 6,5 | 50  |
| W1B12050070000 | 12 | 50-70   | 1,0 | 6,5 | 50  |
| W1B12060080000 | 12 | 60-80   | 1,0 | 6,5 | 50  |
| W1B12070090000 | 12 | 70-90   | 1,0 | 6,5 | 25  |
| W1B12080100000 | 12 | 80-100  | 1,0 | 6,5 | 25  |
| W1B12090110000 | 12 | 90-110  | 1,0 | 6,5 | 25  |
| W1B12100120000 | 12 | 100-120 | 1,0 | 6,5 | 25  |
| W1B12110130000 | 12 | 110-130 | 1,0 | 6,5 | 25  |
| W1B12120140000 | 12 | 120-140 | 1,0 | 6,5 | 25  |
| W1B12130150000 | 12 | 130-150 | 1,0 | 6,5 | 25  |
| W1B12140160000 | 12 | 140-160 | 1,0 | 6,5 | 25  |
| W1B12150170000 | 12 | 150-170 | 1,0 | 6,5 | 25  |
| W1B12160180000 | 12 | 160-180 | 1,0 | 6,5 | 25  |
| W1B12170190000 | 12 | 170-190 | 1,0 | 6,5 | 25  |
| W1B12180200000 | 12 | 180-200 | 1,0 | 6,5 | 25  |