


ST/GM

LAMIERE GOMMATE

RUBBERIZED STEEL SLABS

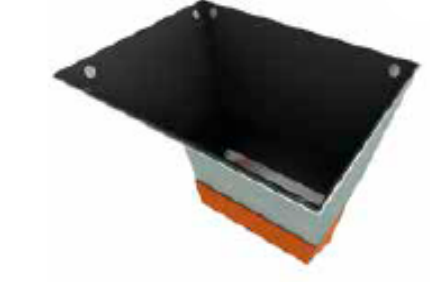

IMPIEGO APPLICATIONS

Eccellente resistenza all'abrasione

Minor costo di manutenzione

Riduzione rumorosità

Facilità di montaggio.

Superficie: Liscia/Liscia

NOTE:

1 M Pa = 10,2 kg/cm²

1N/mm = 1,02 kg/cm

Excellent resistance against abrasion

Little maintenance costs

Reduced noise

Easy assembly.

Superficie: Smooth/Smooth

NOTE:

1 M Pa = 10,2 kg/cm²

SPESSORE GOMMA RUBBER THICKNESS	SPESSORE LAMIERA METAL SHEET THICKNESS	FORMATO LAMIERA STANDARD SIZE	STOCK	PESO kg/pz WEIGHT
mm	mm	mm		
10	2	1000x2000	✓	56
12	2	1000x2000	--	60
15	2	1000x2000	--	68
20	2	1000x2000	--	80
30	3	1000x2000	--	120
40	3	1000x2000	--	140
50	4	1000x2000	--	184



DUREZZA
HARDNESS



CARICO ROTTURA
TENSILE STRENGTH



ALLUNGAMENTO
ELONGATION



LACERAZIONE
TEAR



PERDITA DI ABRASIONE
ABRASION LOSS

Norme/
Norms:
ASTM
D2240

Norme/
Norms:
ASTM
D412

Norme/
Norms:
ASTM
D412

Norme/
Norms:
ASTM
D624

Norme/
Norms:
ISO 4649

Standard ± 5

Standard min.

Standard min.

Standard
min.

Standard min.

60 Shore
A ± 5

16 MPA

400%

≥ 8 N/mm

100 mm³

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LAMIERA SHEET TECHNICAL CHARACTERISTICS



COLORE
COLOR



TENSIONE DI ROTTURA
BREAKING POINT



PESO
WEIGHT

Standard ± 0,02

nero / black

235 N/mm²

8 gr/cm³



Standard ± 0,05
1,16 gr/cm³



-30°C / +80°C
-22°F / +176°F