


NASTRO ANTITAGLIO **RIP STOP BELT**

Prodotto in conformità alle norme / Produced according to
DIN 22102



- **PUÒ LAVORARE SU DIAMETRI STANDARD DEI TAMBURI**
RUNS ON STANDARD DRUMS DIAMETERS
- **PRESERVA IL NASTRO TRASPORTATORE DA TAGLI E ROTTURE IMPROVVISE**
ALLUNGANDONE IL CICLO DI VITA
PROTECTS THE BELT CARCASS FROM RIPS AND CUTS

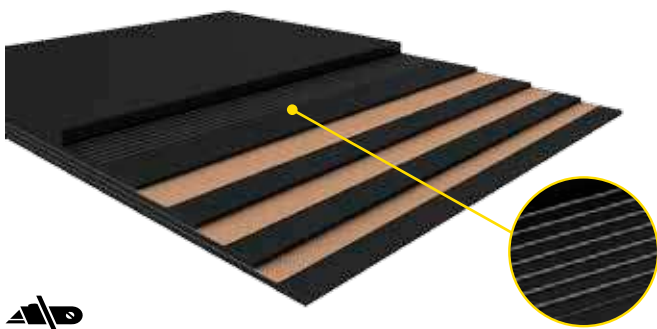

CAMPI D'IMPIEGO **APPLICATIONS**

- Trasporto di materiale tagliente, disuniforme, riciclato, con cattive condizioni di carico.
- Transport of sharp, uneven, recycled material, with a bad loading conditions.



DESCRIZIONE **DESCRIPTION**

Il nastro UNIBREAK è resistente ai tagli causati dal materiale spigoloso trasportato oppure caricato in maniera non idonea sul trasportatore grazie all'inserito trasversale metallico RIP SAVE.

The UNIBREAK belt thanks to its transversal metal RIP SAVE, is resistant to cuts and rips caused by edgy material or badly loaded material.



Caratteristiche copertura / Cover specs

TIPO TYPE	CARICO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH Mpa	ALLUNGAMENTO A ROTTURA ELONGATION AT BREAK	DUREZZA HARDNESS ShA	ABRASIONE ABRASION mm ³
Y	min. 20	min. 400%	63 ± 5	max 150
X	min. 25	min. 450%	63 ± 5	max 120



Il nucleo del nastro viene protetto da una rete con cavi metallici trasversali e da speciale copertura con mescola antiabrasiva.

The carcass of the belt is protected by transversal metal wires inserted under the top cover and by a special rip and abrasion resistant cover Y/X.



2000 mm



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

TIPO TYPE							
		mm	mm	mm	mm	kg/m ²	Ø mm
UNIBREAK Passo largo Wide pitch	EP500/3 + 1 RS	8	1,20	5+2	11,5	16,00	400/315
UNIBREAK Passo stretto Narrow pitch	EP500/3 + 1 RS	4	1,20	5+2	11,5	14,37	400/315
UNIBREAK Passo stretto Narrow pitch	EP500/3 + 1 RS	5	1,20	8+3	15,5	20,00	400/315