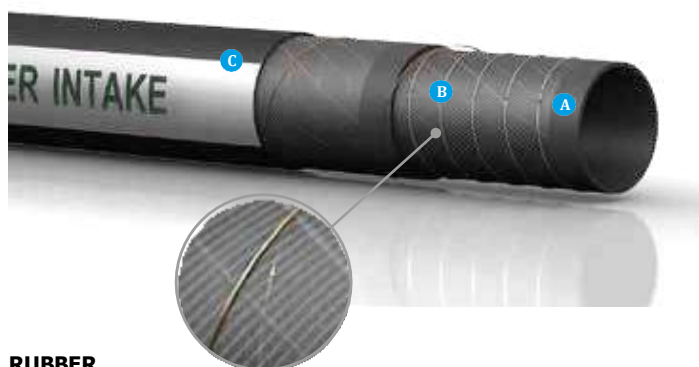



RUBBER

**IMPIEGO
APPLICATIONS**

Tubo idoneo alla mandata ed aspirazione di acqua calda.
Può essere accordato come flessibile per le pompe di calore e di autoclavi.

It can be connected like flexible for heat pumps or autoclaves.


**STRUTTURA
BODY**

A	Sottostrato tube	Gomma nera EPDM. EPDM rubber.
B		Spirale metallica con tessuti sintetici ad alta tenacità.
Inserti Reinforcement		High tensile synthetic textile with steel helix wire.
C	Copertura Cover	Gomma EPDM resistente all'abrasione al calore ed agli agenti atmosferici. Abrasion, heat, steam, ozone and weather resistant, EPDM special synthetic rubber.
	Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
16	26	10	30	0,92	487	64	40-61
19	29	10	30	0,92	557	76	40-61
20	30	10	30	0,92	580	80	40-61
25	35	10	30	0,92	700	100	40-61
30	40	10	30	0,92	800	120	40-61
32	42	10	30	0,92	1000	128	40-61
35	46	10	30	0,92	1090	140	40-61
38	48	10	30	0,92	1200	152	40-61
40	50	10	30	0,92	1310	160	40-61
45	57	10	30	0,92	1610	180	40-61
50,8	63	10	30	0,92	1790	203	40-61
60	72	10	30	0,92	1986	270	40-61
70	82	10	30	0,92	2426	300	40-61
76	90	10	30	0,92	3075	300	40-61
80	94	10	30	0,92	3230	320	40-61
102	116	10	30	0,92	4050	400	40-61


**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD SEA WATERINTAKE/HOT WATER
125°C

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE PURPURA
PACKAGING IN PURPLE POLYETHYLENE



-40°C / +125°C
-40°F / +257°F