




RUBBER

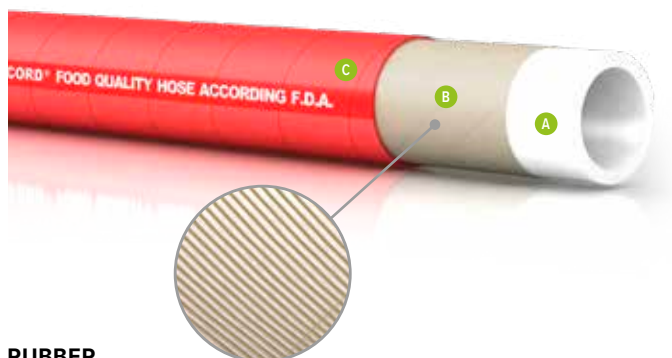

IMPIEGO APPLICATIONS

Per mandata di acqua potabile, vini, liquori, succhi di frutta, bibite analcoliche e liquidi alimentari non contenenti grassi. Conforme alle norme del D.M. 21/3/73.

For suction and delivery of beverages such as wine, liqueur, beer, fruit juices, mineral water, etc. DM 21/3/73 norms approved.



• Garantisce l'assoluta atossicità e inalterabilità di prodotti alimentari.

It guarantees the absolute non-toxicity and the inalterability of food products.



STRUTTURA BODY

A	Sottostrato Tube	Liscio in gomma bianca alimentare EPDM SBR NR studiata per garantire assoluta atossicità ed inalterabilità del sapore e profumo del prodotto conforme alla normativa F.D.A. title 21 - item 177.2600. White colour, non-toxic, taste and odour free EPDM SBR NR rubber, according to FDA title 21 - item 177.2600.
B	Inseriti Reinforcement	Fibre sintetiche ad alta resistenza. High tensile synthetic textile.
C	Copertura Cover	Gomma rossa (EPDM SBR NR) resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici ed all'ozono. Weather, ozone and abrasion resistant, special synthetic rubber.
	Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 204-207)

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
13	-	10	30	-	-	130	40
16	-	10	30	-	-	160	40
18	-	10	30	-	-	180	40
19	-	10	30	-	-	190	40
25	-	10	30	-	-	250	40
30	-	10	30	-	-	300	40
32	-	10	30	-	-	320	40
35	-	10	30	-	-	350	40
38	-	10	30	-	-	380	40
40	-	10	30	-	-	400	40
45	-	10	30	-	-	450	40
51	-	10	30	-	-	510	40
60	-	10	30	-	-	600	40
70	-	10	30	-	-	700	40
80	-	10	30	-	-	800	40/20
102	-	10	30	-	-	1020	20



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® FOOD QUALITY HOSE ACCORDING F.D.A

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DISPONIBILE
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE



-40°C / +120°C
-40°F / +248°F