




RUBBER

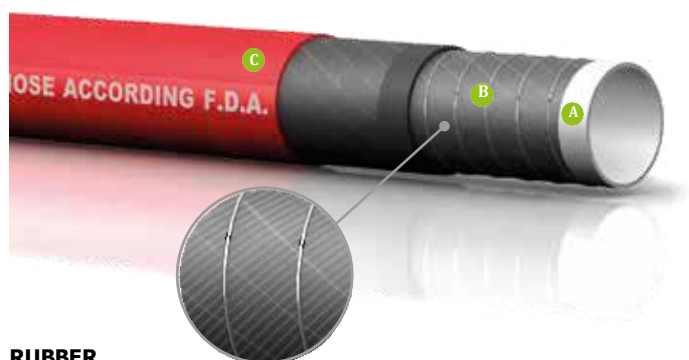

IMPIEGO APPLICATIONS

Per mandata di acqua potabile, vini, liquori, succhi di frutta, bibite analcoliche e liquidi alimentari non contenenti grassi. Conforme alle norme del D.M. 21/3/73.

For suction and delivery of beverages such as wine, liqueur, beer, fruit juices, mineral water, etc. DM 21/3/73 norms approved.



A	Sottostrato Tube	Liscio in gomma bianca alimentare EPDM SBR NR studiata per garantire assoluta atossicità ed inalterabilità del sapore e profumo del prodotto conforme alla normativa F.D.A. title 21 - item 177.2600. White colour, non-toxic, taste and odour free EPDM SBR NR rubber, according to FDA title 21 - item 177.2600.
B	Inserti Reinforcement	Spirale metallica e fibre tessili sintetiche ad alta tenacità. High tensile synthetic textile.
C	Copertura Cover	Gomma rossa (EPDM SBR NR) resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici ed all'ozono. Weather, ozone and abrasion resistant, special synthetic rubber.
	Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 204-207)

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



● Garantisce l'assoluta atossicità e inalterabilità di prodotti alimentari.

It guarantees the absolute non-toxicity and the inalterability of food products.



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
19	-	10	30	0,7	-	95	40
25	-	10	30	0,7	-	125	40
30	-	10	30	0,7	-	150	40
32	-	10	30	0,7	-	160	40
35	-	10	30	0,7	-	175	40
38	-	10	30	0,7	-	190	40
40	-	10	30	0,7	-	200	40
45	-	10	30	0,7	-	225	40
51	-	10	30	0,7	-	250	40
60	-	10	30	0,7	-	300	40
70	-	10	30	0,7	-	350	40
80	-	10	30	0,7	-	400	40/20
90	-	10	30	0,7	-	450	40/20
102	-	10	30	0,7	-	500	20
110	-	10	30	0,7	-	550	20
120	-	10	30	0,7	-	600	20

NORME NORMS: ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® FOOD QUALITY HOSE ACCORDING
F.D.A.

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DISPONIBILE
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE

-40°C / +120°C
-40°F / +248°F